LIGHT IN NEW DIMENSIONS

2

2016 | 2017

SATTLER

HARMONIE FÜR DIE SINNE

HARMONISE YOUR SENSES

DER KREIS – das Symbol für Harmonie und Ausgewogenheit. Jeder Punkt ist gleich weit vom Mittelpunkt entfernt. Es gibt kein Vor- oder Hintereinander, keinen Anfang und kein Ende.

Der Kreis als Sinnbild für eine ideale Ordnung, wirkt mit seiner klaren Ästhetik und Formsprache einladend und beruhigend.

Diese Harmonie, aufgefangen und umgesetzt in das klare Design leuchtender Ringe, ist die Vision der SATTLER Leuchtenserie.

THE CIRCLE – a symbol for harmony and balance. Every element has the same distance to the centre. There is no back nor front, no beginning or end. The circle as a symbol for the ideal order triggers with its clear aesthetic and its specific language of shape, a feeling of calmness and temptation.

This harmony, caught and implemented in the clear design of glowing rings, is the vision for the SATTLER product series.

„Design und Qualität, sind die Werte die uns bewegen"

„Design and quality are the values that move us"

Ulrich Sattler

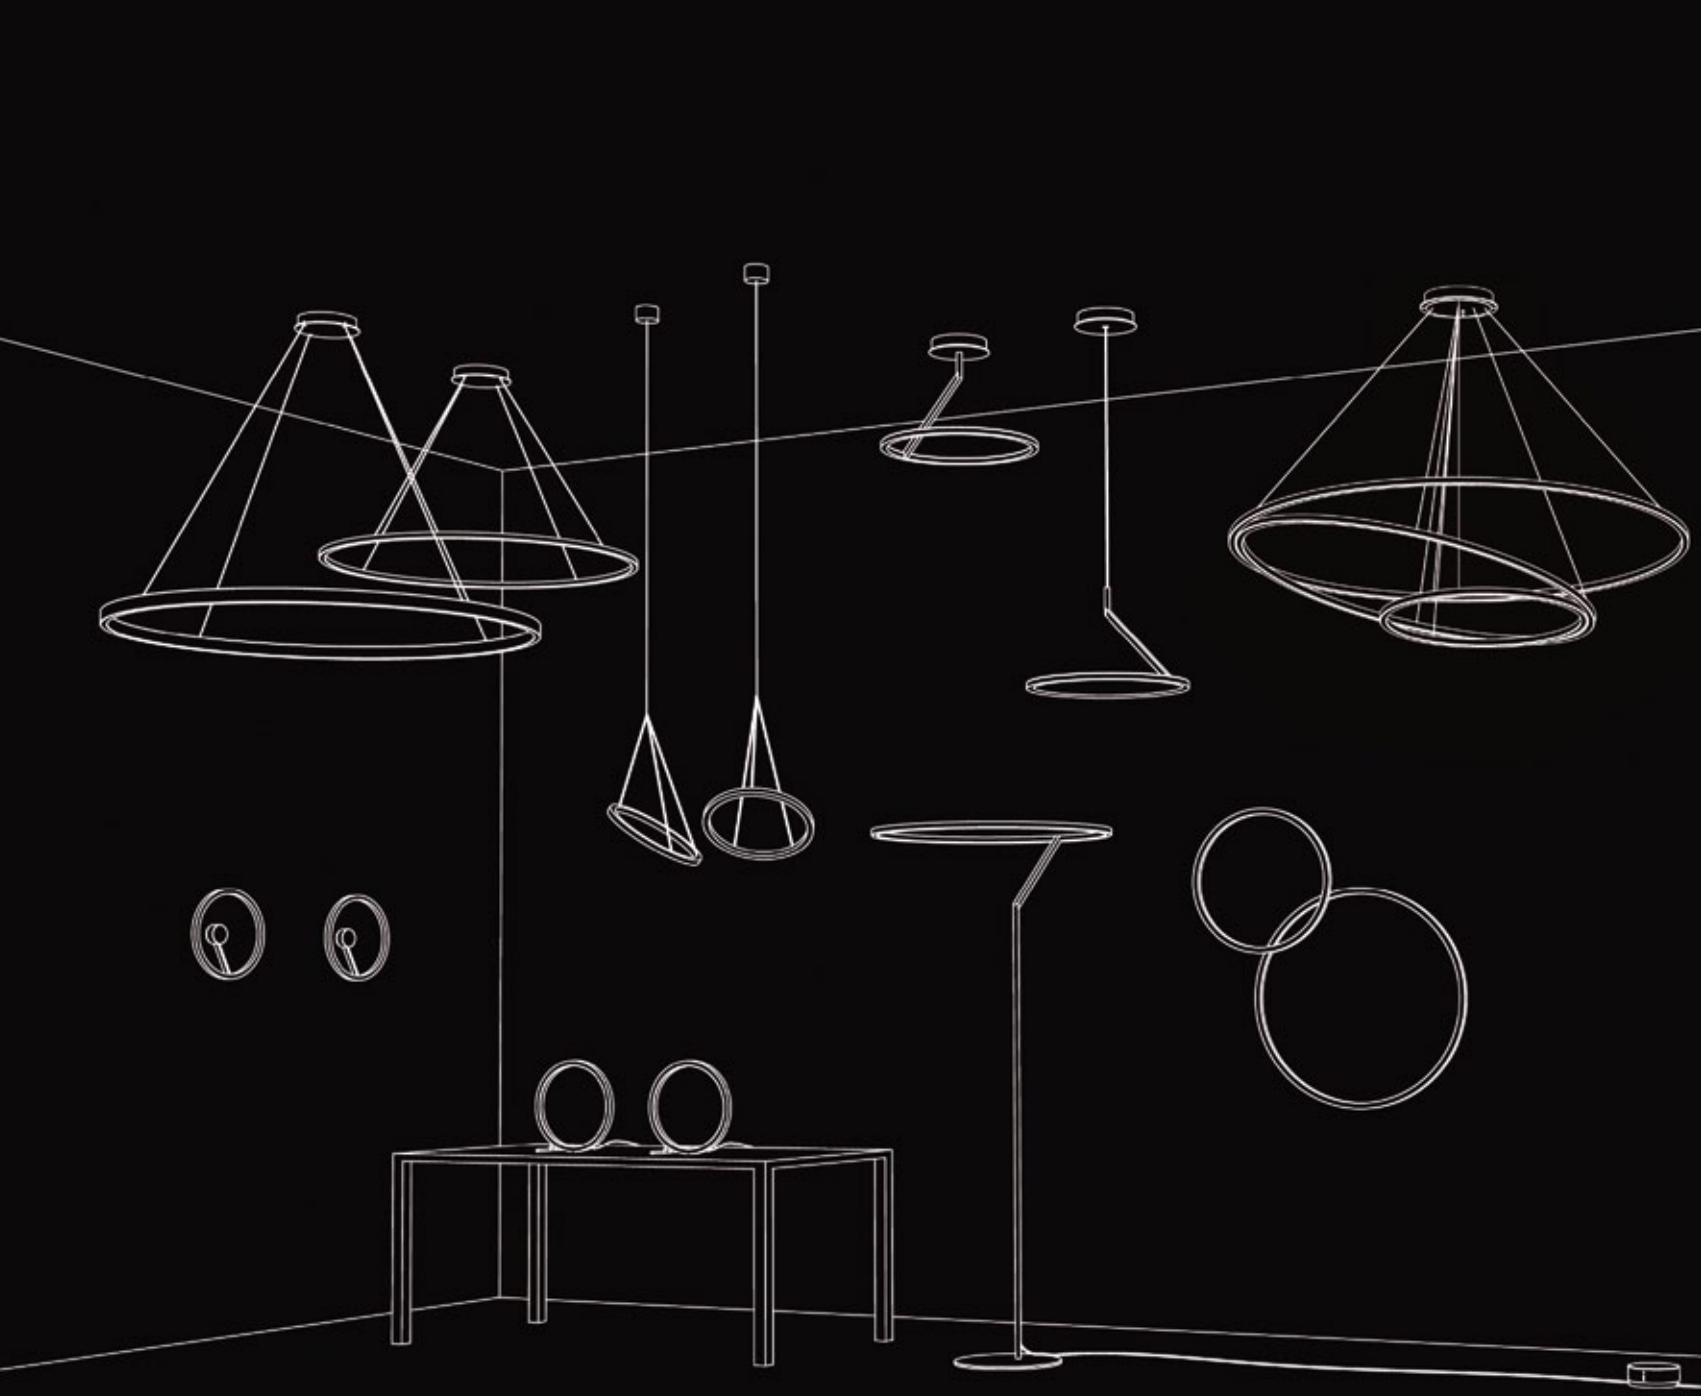

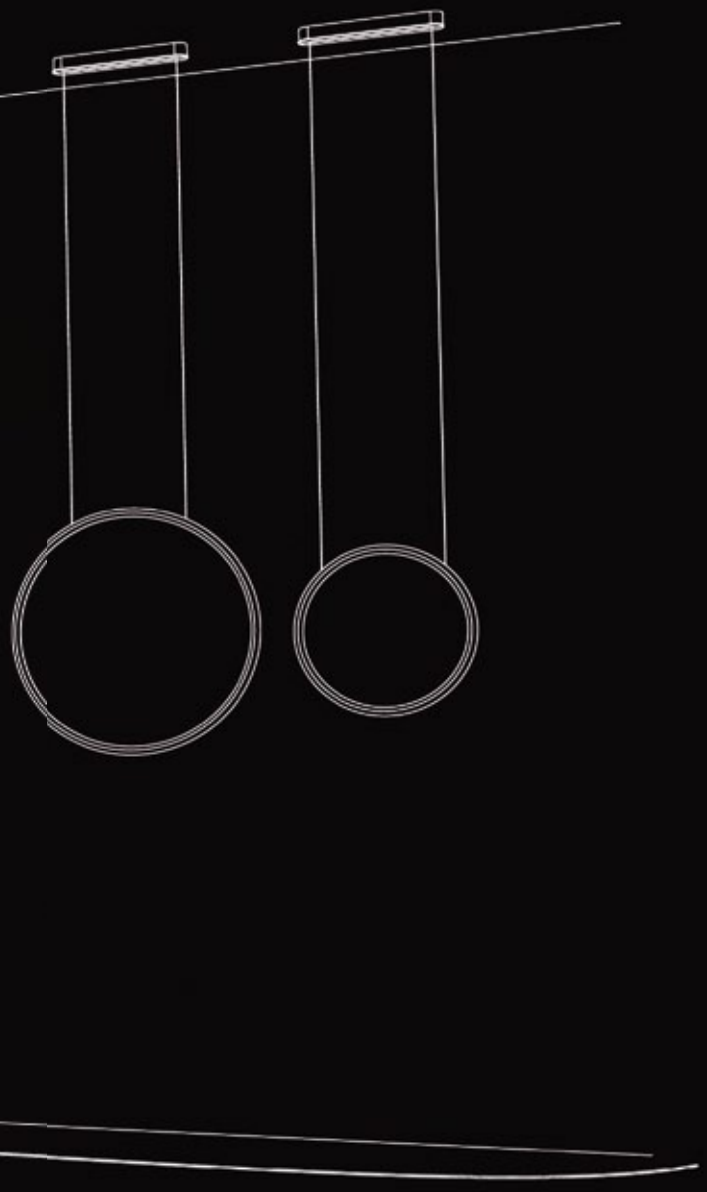

DOPPIO 8

DOPPIO ELLIPSE NEW 22

DOPPIO LINEA 28

CIRCOLO MINI 30

SLIM ELLIPSE NEW 36

SLIM 40

GIRATA 56

OCULI 60

SLIM TABLE 62

TRIS 66

INSOSPESO CEILING 68

INSOSPESO PENDANT 70

INSOSPESO FLOOR 72

INSOSPESO WALL 76

SLIM WALL 78

TOCCATA 80

INSIEME 86

UNIONE 94

INIZIO 96

FIO 100

TIA 104

Oberflächen | Finishes 115

Technical Information 117

DOPPIO



Ø 1240 mm

Project: Benjamin Haupt Architekten, München
Photo: Sattler

DOPPIO



Ø 1900 mm
Ø 2600 mm
Ø 3500 mm

Project: Motel One Olympiagate, München
Photo: Sattler

Project: MÜNZING Chemie, Abstatt
müller.architekten, Heilbronn
Photo: Mohring

DOPPIO



Ø 1900 mm
Ø 2300 mm
Ø 3500 mm

Project: Golfclub Anlage Hetzenhof GbRmbH, Lorch
Architect: Gaus & Knödler, Photo: Friedemann Rieker

DOPPIO



Ø 2600 mm
direct/indirect RGB

Project: Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg
Architect: henger+heyn, architekten, Ludwigsburg
Photo: LipsiART digital photography, René Krause

DOPPIO

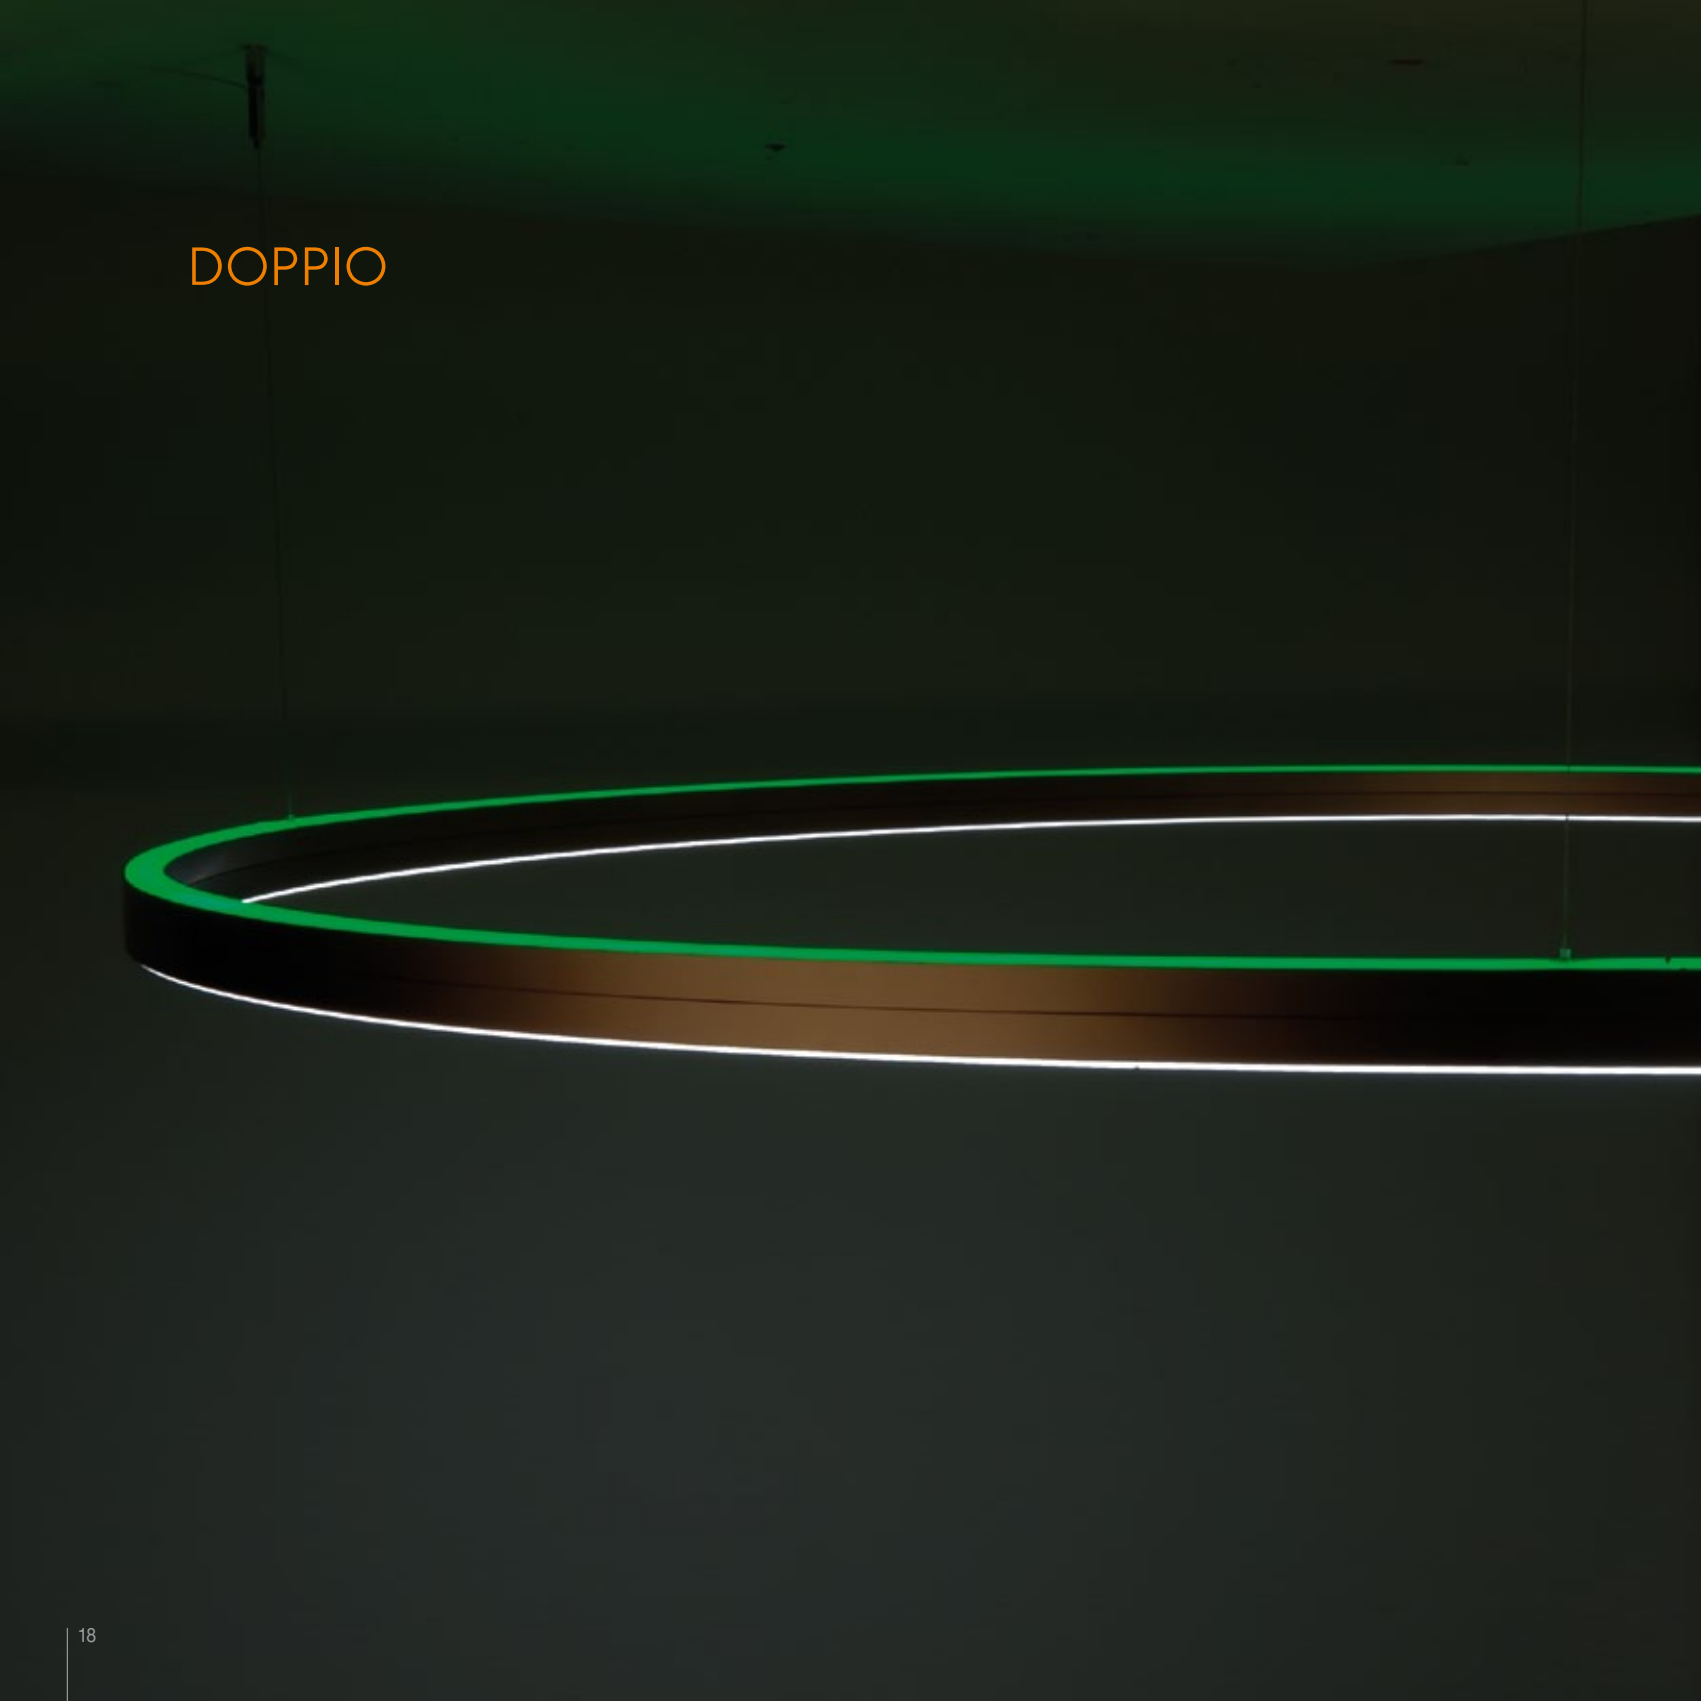

DOPPIO

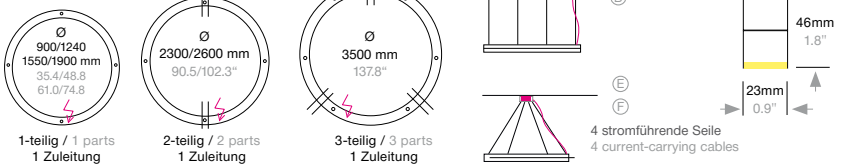

1-teilig / 1 parts
1 Zuleitung

2-teilig / 2 parts
1 Zuleitung

3-teilig / 3 parts
1 Zuleitung

4 stromführende Seile
4 current-carrying cables

weitere Montageversionen / further mounting versions S.118

Gehäuse: Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetzten Acrylglasringen.
Montage: Pendelleuchte inklusive Technikeinheit und 4 bzw. 6 Seilabhängungen in 3000 mm Länge. Ⓐ
Technik: LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90

Housing: Circular aluminium profile with integrated acrylic rings.
Mounting: Pendant light, inclusiv power supply unit and 4 or 6 steel cable suspensions 3000 mm / 118". Ⓐ
Lamping: LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt down / up	Lumen [1] down / up	Gewicht [2] weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
DOPPIO direct						
Ø 900 mm	35.4"	55	2.352	9 / 19.8	779.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	72	3.027	10 / 22.0	780.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	3.931	11 / 24.3	781.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	110	4.592	12 / 26.5	782.63.01.00.	11
Ø 2300 mm	90.5"	140	5.975	19 / 41.9	783.63.01.00.	11
Ø 2600 mm	102.3"	165	6.702	21 / 46.3	784.63.01.00.	11
Ø 3500 mm	137.8"	210	8.753	29 / 63.9	785.63.01.00.	11
DOPPIO direct/indirect						
Ø 900 mm	35.4"	55 / 23	2.352 / 1.094	9 / 19.8	779.63.02.63.	11
Ø 1240 mm	48.8"	72 / 30	3.027 / 1.300	10 / 22.0	780.63.02.63.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88 / 39	3.931 / 1.818	11 / 24.3	781.63.02.63.	11
Ø 1900 mm	74.8"	110 / 46	4.592 / 2.120	12 / 26.5	782.63.02.63.	11
Ø 2300 mm	90.5"	140 / 60	5.975 / 2.779	19 / 41.9	783.63.02.63.	11
Ø 2600 mm	102.3"	165 / 69	6.702 / 3.067	21 / 46.3	784.63.02.63.	11
Ø 3500 mm	137.8"	210 / 88	8.753 / 4.178	29 / 63.9	785.63.02.63.	11

Optional: LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
Montage Versionen: B, E, F, G, H, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
Mounting versions: B, E, F, G, H, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean.
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

Design: SATTLER



DIRECT DIRECT / INDIRECT

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 optional: Bluetooth enocean RGB

Project: Schloß Doberlug
Architect:
Ingenieurbüro W. Sauer & Co. GmbH

DOPPIO ELLIPSE



DOPPIO ELLIPSE 1550, 2200, 2750 mm

DOPPIO
ELLIPSE



DOPPIO ELLIPSE 2200 mm

DOPPIO ELLIPSE



1550 / 2200 / 2750 mm
61.0 / 86.6 / 108.2"

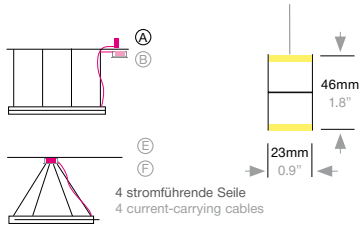

weitere Montageversionen / further mounting versions S.118

Gehäuse:	Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglasring.
Montage:	Pendelleuchte inklusive Technikeinheit und 4 Seilabhängungen in 3000 mm Länge. Ⓐ
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Aluminium profile with integrated acrylic ring.
Mounting:	Pendant light, inclusiv power supply unit and 4 steel cable suspensions 3000 mm / 118". Ⓐ
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen [1] LED	Gewicht [2] Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
DOPPIO ELLIPSE direct						
1550 x 775 x 46	61.0 x 30.5 x 1.8"	70	2.550	12 / 26.4	1091.63.01.00	11
2200 x 910 x 46	86.6 x 35.8 x 1.8"	88	4.003	19 / 41.8	1092.63.01.00	11
2750 x 1030 x 46	108.2 x 40.5 x 1.8"	116	4.962	22 / 48.5	1093.63.01.00	11
DOPPIO ELLIPSE direct/indirect						
1550 x 775 x 46	61.0 x 30.5 x 1.8"	70/28	2.550/1.297	12 / 26.4	1091.63.01.00	11
2200 x 910 x 46	86.6 x 35.8 x 1.8"	88/40	4.003/1.853	19 / 41.8	1092.63.01.00	11
2750 x 1030 x 46	108.2 x 40.5 x 1.8"	116/50	4.962/2.316	22 / 48.5	1093.63.01.00	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22). LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI. Montage Versionen: B, E, F, G, H, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean. Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116). LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22). LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI. Mounting versions: B, E, F, G, H, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean. Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).
Design:	SATTLER



DIRECT DIRECT / INDIRECT

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 optional: Bluetooth enocean RGB

DOPPIO LINEA

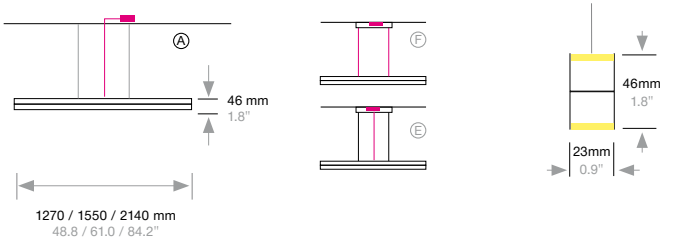

weitere Montageversionen / further mounting versions S.118

Gehäuse:	Aluminiumprofil mit eingesetzten Acrylglas direkt oder direkt/indirekt abstrahlend.
Montage:	Pendelleuchte inklusive 2 Seilabhängungen, in 2000 mm Länge und Technikeinheit in Zwischendecke. Ⓐ
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63)
Housing:	Aluminium profile with integrated acrylic. direct or direct/indirect light beam.
Mounting:	Pendant light including 2-point suspension 2000 mm/78.7“ with power supply cable and 1 external power supply unit in suspended ceiling. Ⓐ
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63)



DIRECT DIRECT / INDIRECT

Maße: L mm size: L mm	Zoll inch	Watt down / up	Lumen[1] down / up	Gewicht [2] weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
DOPPIO LINEA direct						
1270 mm	50.0"	23	1.197	2.0 / 4.8	794.63.01.00.	11
1550 mm	61.0"	28	1.465	2.5 / 5.5	795.63.01.00.	11
2140mm	84.2"	39	2.016	3.0 / 6.6	796.63.01.00.	11
DOPPIO LINEA direct/indirect						
1270 mm	50.0"	23 / 11	1.197 / 451	2.0 / 4.8	794.63.02.63.	11
1550 mm	61.0"	28 / 13	1.465 / 557	2.5 / 5.5	795.63.02.63.	11
2140 mm	84.2"	39 / 18	2.016 / 759	3.0 / 6.6	796.63.02.63.	11

Optional:

Längsbaldachin / Canopy long

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22). LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI. Montage Versionen: B, E, F, R. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean. Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116). LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22). LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI. Mounting versions: B, E, F, R. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean. Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).
Design:	SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 optional: Bluetooth enocean RGB

MINI



Ø 1900 mm

Project: OTC Office, Budapest
Photo: Burg & Schuh | Palladium Photodesign

MINI



Ø 1550 mm
LED Spot im Baldachin
LED spot in canopy

MINI



weitere Montageversionen / further mounting versions S.118

Gehäuse:	Ringförmiges Aluminiumprofil, innenliegender, opaler Acrylglasring (L-förmig)
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden* Seilabhängungen (Ø 1900mm, 6 Seilabhängungen) in 3000mm Länge Ⓕ ① US-Version mit separater Zuleitung Ⓔ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Circular aluminium profile, opal acrylic glass ring (L-shaped) on the inside
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy (Ø 290 mm/11.4") and 4 current-carrying steel cable suspensions* 3000 mm/118" Ⓕ ① US-version with separat power supply cable Ⓔ.
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 900 mm	35.4"	51	2.339	3,5 / 8.8	742.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	71	3.175	5.5 / 12.1	743.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	4.061	6.0 / 13.2	744.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	108	4.888	7.0 / 15.4	745.63.01.00.	11

Optional:	LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 360 Lumen LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 360 Lumen	762.67.01.04.	11

LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
Montage Versionen: A, B, E, G, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
Mounting versions: A, B, E, G, H, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean.
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

Design:	SATTLER patented

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 optional: Bluetooth enocean RGB



Ø 1900 mm

Project: OTC Office, Budapest
Photo: Burg & Schuh
Palladium Photodesign

SLIM ELLIPSE



SLIM ELLIPSE
1550 x 775 mm

Project: Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg
Architect: henger+heyn, architekten, Ludwigsburg
Photo: LipsiART digital photography, René Krause

SLIM
ELLIPSE



1550 mm
61.0 “





weitere Montageversionen / further mounting versions S.118



Gehäuse:	Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden* Seilabhängungen in 3000mm Länge Ⓕ. ① US-Version mit separater Zuleitung Ⓔ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Aluminium profile with integrated acrylic
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions* 3000 mm/118“ Ⓕ. ① US-version with separat power supply cable Ⓔ.
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen (1 LED	Gewicht (2 Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
1550 x 775 x 20	61.0 x 30.5 x 0.9“	70	3.009	6 / 13.2	738.63.44.00	11

Optional: LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 360 Lumen 762.67.01.04. 11
LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 360 Lumen

LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
Montage Versionen: B, E, F, G, H, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
Mounting versions: B, E, F, G, H, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean.
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

Design: SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 F optional: Bluetooth enocean RGB

SLIM



Ø 1550 mm

Design by Global
distributed by Hugo Neumann for Belgium
Photo: © Marc Detiffe

SLIM



Ø 1900 mm

Project: madness GmbH, Göppingen
Projektentwicklung u. Baubetreuung:
Rönsch Bau GmbH, Kirchheim

SLIM



Ø 1900 mm

Architect: architekturraum studio, Dreieich

SLIM



Ø 900 mm
Ø 1240 mm
Ø 1550 mm
Ø 1900 mm

Project: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Academy Rengsdorf. Planner: Pro Office GmbH
Photo: GAULS-DIE-FOTOGRAFEN

Be the type of
person you
want to meet.

SLIM

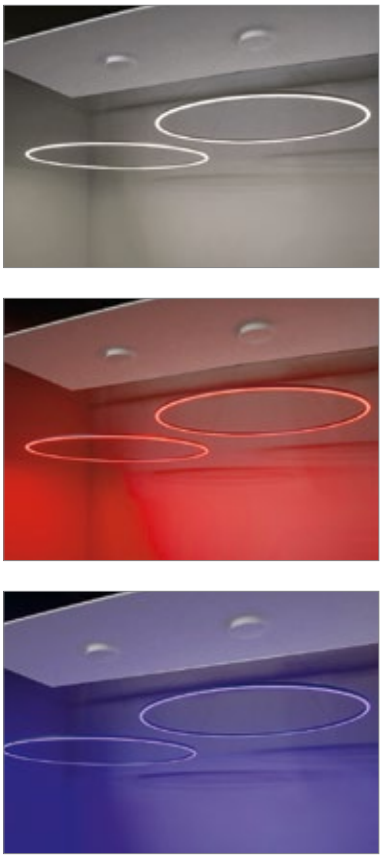

SLIM mit RGB Farbsteuerung
SLIM with RGB color control

Project: Osborne Clarke, internationale Kanzlei, Hamburg
Architect: Arctum Architekten GmbH | Einrichtung: GOP, Abteilung Büroeinrichtung SHARP Business Systems Deutschland, Köln

SLIM

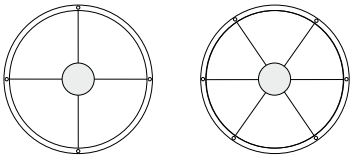



weitere Montageversionen / further mounting versions S.118



Gehäuse:	Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden* Seilabhängungen in 3000mm Länge Ⓕ. ① US-Version mit separater Zuleitung Ⓔ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Aluminium profile with integrated acrylic
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions* 3000 mm/118“ Ⓕ. ① US-version with separat power supply cable Ⓔ.
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size : Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen[1]	Gewicht [2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
CIRCOLO SLIM					**INDIRECT**	**DIRECT**	
Ø 900 mm	35.4"	55	2.574	3,5 / 7.7	705.63.01.00.	711.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	72	3.296	5,0 / 11.0	706.63.01.00.	712.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	3.597	5,5 / 12.1	707.63.01.00.	713.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	110	5.123	6,0 / 13.2	708.63.01.00.	714.63.01.00.	11
CIRCOLO SLIM					**IN**	**OUT**	
Ø 900 mm	35.4"	51	2.993	3,5 / 7.7	717.63.01.00.	723.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	71	4.062	5,0 / 11.0	718.63.01.00.	724.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	5.144	5,5 / 12.1	719.63.01.00.	725.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	108	6.270	6,0 / 13.2	720.63.01.00.	726.63.01.00.	11

Optional: LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 360 Lumen 762.67.01.04. 11
LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 360 Lumen

Design:
SATTLER

LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI.
Montage Versionen: B, E, F, G, H, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean.
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).
LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI.
Mounting versions: B, E, F, G, H, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean.
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte



Shopkonzept

Project: VR-Bank Mittelbaden, Planer: ZHK Gruppe, Pic. Oliver Hurst

Project: Forum Helsinki, TECLUX

Project: Bar MOËT im LE MÉRIDIEN, Wien Lichtplaner: Christian Ploderer

Project: Osborne Clarke, Hamburg Arctum Architekten GmbH

SLIM

LED Strahler MIDITUBE (Nur SLIM Indirect) / 3 Spotlights LED MIDITUBE (Only SLIM Indirect)

SLIM mit Decken-Direktbefestigung / SLIM mounted directly on the ceiling

GIRATA

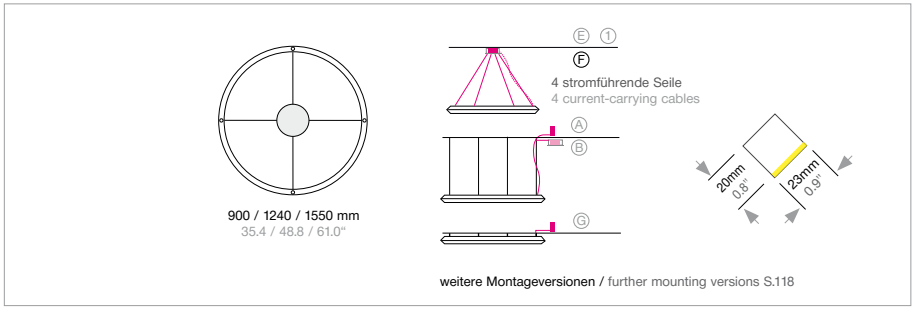

weitere Montageversionen / further mounting versions S.118

Gehäuse:	Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden* Seilabhängungen in 3000mm Länge Ⓕ. ① US-Version mit separater Zuleitung Ⓔ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Aluminium profile with integrated acrylic
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions* 3000 mm/118" Ⓕ. ① US-version with separat power supply cable Ⓔ.
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: mm inch	Zoll	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
GIRATA HORIZONTAL						
Ø 600 mm	23.6"	33	1.530	3.0 / 6.6	895.63.01.00.	11
Ø 900 mm	35.4"	55	2.486	3.5 / 7.7	896.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	72	3.314	5.0 / 11.0	897.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	88	4.060	5.5 / 12.1	898.63.01.00.	11

Optional:	LED Spot im Deckenbaldachin 4W/20°-40°, 360 Lumen 762.67.01.04.11 LED Spot in canopy 4W/20°-40°, 360 Lumen LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22). LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI. Montage Versionen: A, B, E, G, R, S, T. (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean. Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116) LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22). LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI. Mounting versions: A, B, E, G, R, S, T. (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean. Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page112).
Design:	MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 F optional: Bluetooth enocean RGB

GIRATA

VERTICAL



600 / 900 / 1240 / 1550 mm
23.6 / 35.4 / 48.8 / 61.0"



Vertikal / vertical



weitere Montageversionen / further mounting versions S.118

Gehäuse:	Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin und 2 stromführenden* Seilabhängungen in 3000 mm Länge Ⓕ. ① US-Version mit separater Zuleitung Ⓔ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Circular aluminium profile with integrated acrylic
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy and 2 current-carrying steel cable suspensions* 3000 mm/118“ Ⓕ. ① US-version with separat power supply cable Ⓔ.
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	weiß white
GIRATA VERTIKAL						
Ø 600 mm	23.6“	33	1.530	3.0 / 6.6	901.63.01.00.	11
Ø 900 mm	35.4“	55	2.486	3,5 / 7.7	902.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8“	72	3.314	5,0 / 11.0	903.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0“	88	4.060	5,5 / 12.1	904.63.01.00.	11

Optional:

Längsbaldachin / Canopy long

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22). LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI. Montage Versionen: A, E, R, (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean. Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116) LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22). LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI. Mounting versions: A, E, R, (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean. Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Colored power supply cable (page112).
Design:	MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED | IP 20 | F | optional: Bluetooth | enocean

OCULI



1550 / 1900 mm
61.0 / 74.8“





weitere Montageversionen / further mounting versions S.118

Gehäuse:	Ringförmiges Aluminiumprofil, nach innen abstrahlendes eingesetztes Acrylglas
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin, Zuleitung und 4 Seilabhängungen in 3000 mm Länge Ⓔ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Circular aluminium profile, inwardly radian, opal acrylic glass.
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy, power supply cable and 4 steel cable suspensions 3000 mm / 118“ Ⓔ.
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	weiß white	alu gebürstet brush.finished aluminium
Ø 1550 mm	48.8"	88	5.156	12 / 26.4	955.63.01.00.	11	27
Ø 1900 mm	61.0"	108	6.305	13 / 28.6	956.63.01.00.	11	27



LED-SPOT OCULI

Optional:	LED-Spot OCULI 12V, 15W für Stromschiene, (max.110W) Positionierung frei wählbar. (weiß oder aluminium matt)	960.68.01.00. 11 960.68.01.00. 27	weiß aluminium matt
	LED-Spot OCULI 12V, 15W for contact rail, (max.110W) Individual positioning. (white or aluminium matt)	960.68.01.00. 11 960.68.01.00. 27	weiß aluminium matt

LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61).2200K (22).
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI
Montage Versionen: A, B (siehe S.118). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean
Oberflächen Farbe: 22, 27 (siehe S.115). Farbige Zuleitung (siehe S.116).

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22).
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI
Mounting versions: A, B (page 118). Remote control, Bluetooth, Enocean
Finishes: 22, 27 (page 115). Colored power supply cable (page 116).

Design: SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 optional: Bluetooth enocean

SLIM TABLE

SATTLER

SLIM TABLE

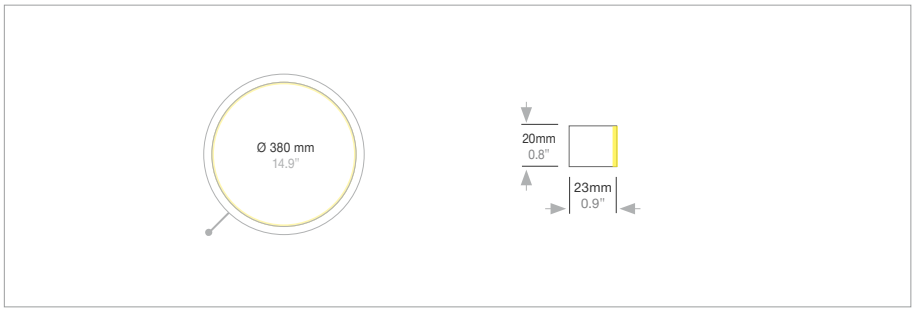

Gehäuse:	Aluminiumprofil weiß, Leuchtenring mit Acrylglasabdeckung auf der Innenseite
Montage:	Tischleuchte mit 1500 mm Anschlußkabel und Steckernetzteil
Technik:	Eingebauter Touchdimmer und LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Aluminium profile white with acrylic glass cover on the inside
Mounting:	Table lamp including 1500mm/59" connecting cable with power adapter
Lamping:	Touchdimmer. LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm Size: Ø mm	Zoll Inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht[2] Weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Slim Table						
Ø 380 mm	14.9"	14	897	1,0 / 2.2	737.63.41.00.	11

Optional: LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115).

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22).
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (page 115).

Design: MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

LED | IP 20 | 3000 K (63) | optional: 4000 K (69) | 2700 K (61) | 2200 K (22)

TRIS

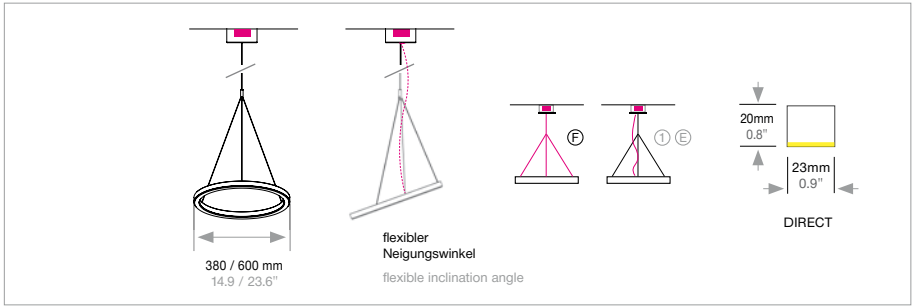

Gehäuse:	Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglasring, direkt abstrahlend
Montage:	Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin (Ø 133mm) und 3 stromführender Seilabhängungen* in 2000mm Länge Ⓕ. ① US-Version mit separater Zuleitung (E).
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Circular aluminium profile , with integrated acrylic glass ring, direct light distribution
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy (Ø 133mm/5.2") and 3 current-carrying steel cable suspensions* 2000mm/78.7" Ⓕ. ① US-version with separat power supply cable (E).
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 380 mm	14.9"	22	1.021	2.5 / 5.5	582.63.01.00.	11
Ø 600 mm	23.6"	33	1.768	3.0 / 6.6	583.63.01.00.	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22). Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V Oberflächen Farbe: 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22). Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V Finishes: 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 (page 115). Remote control, Bluetooth, Enocean
Design:	JÜRGEN BECKERT

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 F optional: Bluetooth enocean

INSOSPESO CEILING

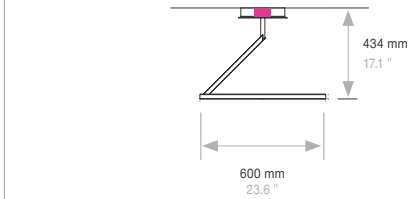



Gehäuse:	Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetzter Acrylglasabdeckung, indirekt abstrahlend
Montage:	Deckenleuchte, inkl. Deckenbaldachin (Ø 212 mm)
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Circular aluminium profile with integrated acrylic glass cover, indirect light distribution
Mounting:	Ceiling light, inclusive canopy (Ø 212 mm/8.3")
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen[1]	Gewicht[2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Insospeso Ceiling						
Ø 600 mm	23.6"	33	1.557	3.0 / 6.6	593.63.01.00.	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22) Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V, DALI Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115) Fernbedienung, Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22) Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V, DALI Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (page 115) Remote control, Bluetooth, Enocean
Design:	JÜRGEN BECKERT

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 optional: Bluetooth enocean

INSOSPESO PENDANT

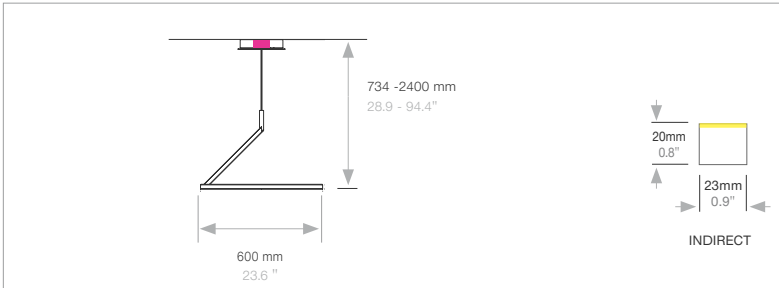

Gehäuse:	Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetzter Acrylglasabdeckung, indirekt abstrahlend
Montage:	Deckenleuchte, inkl. Deckenbaldachin (Ø 212mm) und 2000mm Abhängung
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Circular aluminium profile with integrated acrylic glass cover, indirect light distribution
Mounting:	Pendant light including canopy (Ø212mm/8.3") and suspension 2000mm/78.7"
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Insospeso Pendant						
Ø 600 mm	23.6"	33	1.557	3.0 / 6.6	595.63.01.00.	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22). Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V, DALI Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (siehe S.115) Fernbedienung, Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22). Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V, DALI Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, (page 115) Remote control, Bluetooth, Enocean
Design:	JÜRGEN BECKERT

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 optional: Bluetooth enocean

INSOSPESO
FLOOR

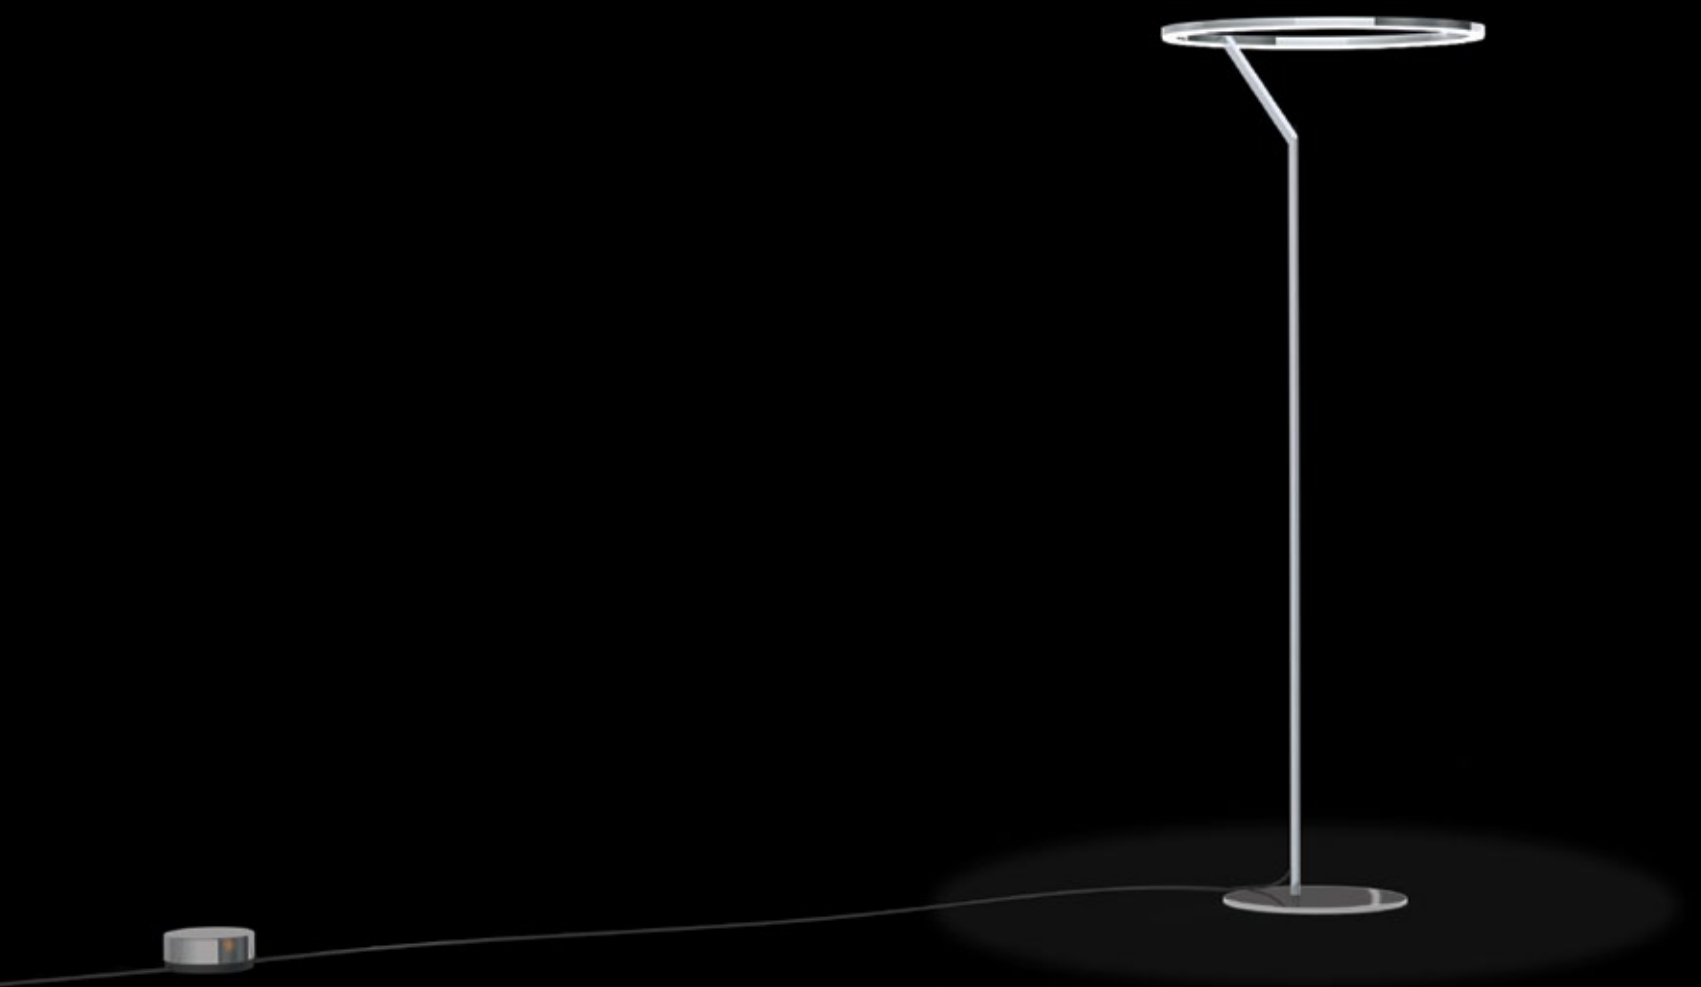

INSOSPESO FLOOR

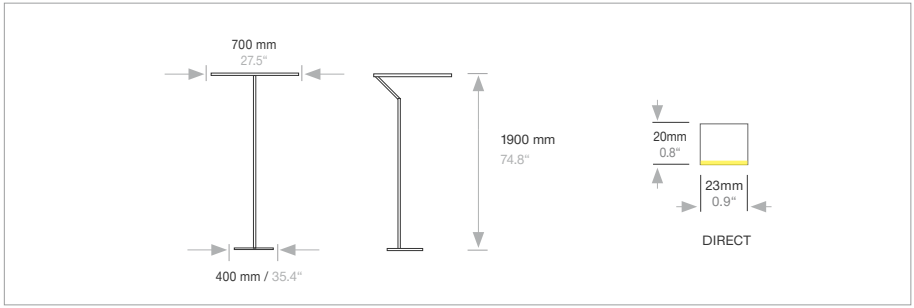

Gehäuse: Aluminiumprofil mit satinierter Acrylglasabdeckung
Glasfuß (ESG) mit satinierter Kante

Montage: Stehleuchte, Zuleitung 3000 mm mit Netzteil, Netzteilgehäuse mit integriertem Schalter und Kabelaufwicklung in Gehäusefarbe

Technik: Eingebauter Touchdimmer
LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90

Housing: Aluminium profile with integrated acrylic cover
Round lamp stand made of glass with satinised side

Mounting: Floor lamp, power supply 3000mm/118" including transformer and cable winding (housing colour) in power switch

Lamping: Touchdimmer.
LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø x H mm size: Ø x H mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Insospeso Floor						
Ø 700, H 1900 mm	Ø 27.5 H 74.8"	40	2.017	597.63.21.00.		11

Optional: LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22)
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115)

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22)
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115)

Design: JÜRGEN BECKERT

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 optional: 4000 K (69) 2700 K (61) 2200 K (22)

INSOSPESO WALL

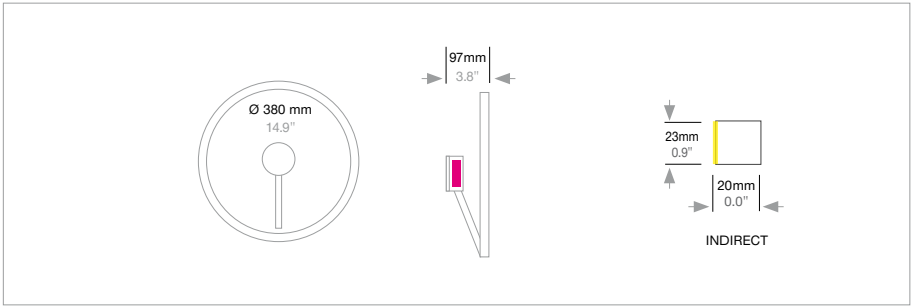

Gehäuse:	Aluminiumprofil mit Acrylglasabdeckung
Montage:	Wandleuchte mit Anschlussdose
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Aluminium profile with integrated acrylic glass cover
Mounting:	Wall light including junction box
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen[1]	Gewicht[2] weight kg	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 380 mm	14.9"	9	639	1,0 / 2.2	735.63.01.00.	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22) Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115) LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22) Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115)
Design:	MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 optional: 4000 K (69) 2700 K (61) 2200 K (22)

SLIM WALL

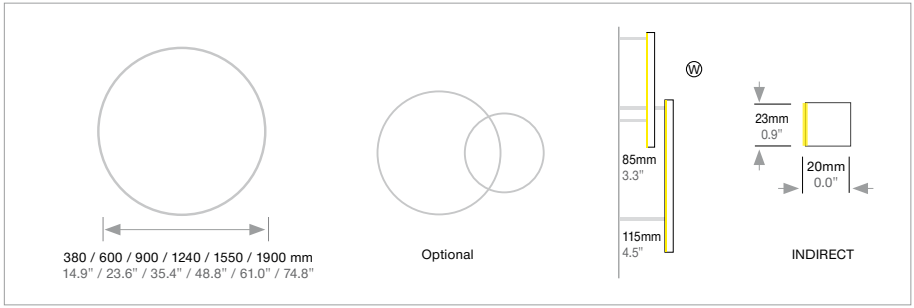

Gehäuse:	Wandleuchte indirekt strahlend. Leuchtenring mit eingesetzter Acrylglasabdeckung.
Montage:	Wandleuchte inkl. Wandhalter 85 mm und eingebauter Anschlußbuchse, Steckernetzteil und 1500 mm Anschlußleitung inkl. Anschlußstecker Ⓦ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Wall lamp indirect light distribution. Circular aluminium profile with integrated acrylic glass.
Mounting:	Wall light, inclusive wall bracket 85mm/3.3" and built-in socket, 1500mm/59" cable and wall plug transformer including connection plug Ⓦ.
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 380 mm	14.9"	9	456	1,0 / 2.2	727.63.01.00.	11
Ø 600 mm	23.6"	14	789	1,0 / 2.2	728.63.01.00.	11
Ø 900 mm	35.4"	23	1.149	1,5 / 3.3	729.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	30	1.347	2,5 / 5.5	730.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	39	1.905	3,0 / 6.6	731.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	46	2.289	3,5 / 7.7	732.63.01.00.	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22) Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115). Fernbedienung, Bluetooth, Enocean Montageversionen: Wandhalter 115mm für überlappende Montage, inkl. Technikeinheit für Wand. LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22) Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115). Remote control, Bluetooth, Enocean Wall bracket 115mm/4.5" for overlapping installation. Remote power supply unit for intermediate ceiling.
Design:	SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED | IP 20 | optional: Bluetooth enocean 4000 K (69) 2700 K (61) 2200 K (22)

Slim Wall Ø 600 , Ø 900 , Ø 1240 mm

Project: Wohnhaus Karlsruhe
Planner: Licht- Center Speyer. Photo: Sattler

TOCCATA

TOCCATA



Ø 1900 mm

Project: architect@work, Rotterdam

TOCCATA

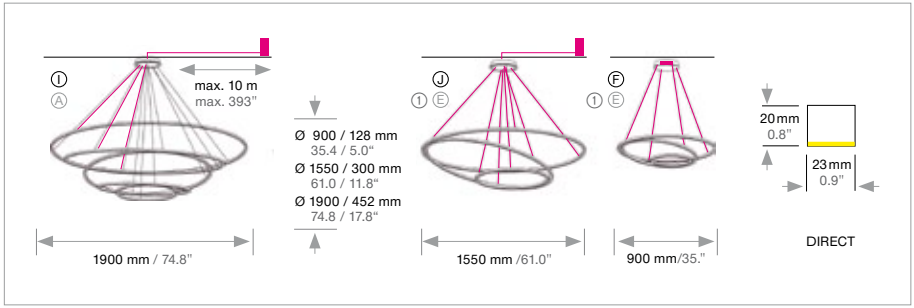



iF product design award 2014

Focus Open 2015 Silver

Gehäuse:	Pendelleuchte direkt strahlend, bestehend aus 3/5-teiligem Aluminium-Ringgehäuse mit eingesetztem Acrylglas
Montage:	Ø 900 mm Deckenbaldachin (Ø 230mm), 4 stromführende Seilabhängungen Ⓕ. Ø 1550 mm Deckenbaldachin, 7 stromführende Seilabhängungen Ⓙ. ① US-Version mit separater Zuleitung (E). Ø 1900 mm Technikeinheit, 14 Seilabhängungen, 3 Zuleitungen Seilabhängungen in 5000mm Länge Ⓘ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Pendant light direct light distribution, 3/5 parts aluminium profile, with integrated acrylic cover.
Mounting:	Ø 900mm/35.4“ canopy (Ø 230mm/9.5“), 4 current-carrying steel cable suspensions Ⓕ. Ø 1550mm/61“ canopy, 7 current-carrying steel cable suspensions Ⓙ. ① US-version with separat power supply cable (E). Ø 1900mm/74.8“ remote power supply unit, 14 steel cable suspension, 3 power supply cables 5000mm/196.8” length Ⓘ.
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 900 mm	35.4“	85	4.056	8.0 / 17.6	777.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	147	7.010	11.0 / 24.2	771.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	256	12.177	14.0 / 30.8	773.63.01.00.	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22). Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI, Montage Versionen: A (siehe S.118) Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 (siehe S.115) Fernbedienung: Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22). Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI, Mounting versions: A (page 118) Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,42 (page 115) Remote control: Bluetooth, Enocean
Design:	MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 F optional: Bluetooth enocean

INSIEME



Ø 1900 mm

Project: madness GmbH, Göppingen
Projektentwicklung u. Baubetreuung:
Rönsch Bau GmbH, Kirchheim

INSIEME



Ø 1550 mm

Project:
Mainmetall Großhandelsges. m. b. H., Bürgstadt
Planner: Mosecker GmbH & Co. KG

INSIEME

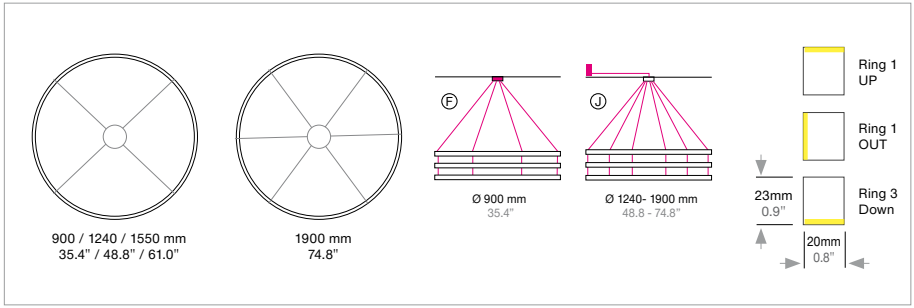

Gehäuse:	Pendelleuchte bestehend aus 3 Aluminiumringen mit eingesetztem Acrylglas
Montage:	Pendelleuchte inkl. (Ø 900mm) 4 stromführenden Seilen in 5000mm Länge und Baldachin mit Technikeinheit Ⓕ oder (Ø 1240-1900mm) 4/6 stromführenden Seilen, Baldachin und externer Technik in Zwischendecke Ⓙ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63)
Housing:	Pendant light with 3 circular aluminium profiles and integrated acrylic covers
Mounting:	Pendant light, inclusive (Ø 900mm/35.4"), 4 current-carrying steel cables (5000mm)and canopy with integrated power supply or (Ø 1240-1900mm), 4/6 current-carrying steel cables, canopy and external power supply unit in suspended ceiling
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63)

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht[2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 900 mm	35.4"	165	8.163	5,0 /11.0	764.63.01.00.	11
Ø 1240 mm	48.8"	216	10.680	7,0 /15.4	765.63.01.00.	11
Ø 1550 mm	61.0"	264	12.338	9,0 /19.8	766.63.01.00.	11
Ø 1900 mm	74.8"	330	16.516	11,0 /24.2	767.63.01.00.	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61) Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI, Montage Versionen: (siehe S.118) Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42 (siehe S.115) Fernbedienung: Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22). Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI, Mounting versions: R (page 118) Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42 (page 115) Remote control: Bluetooth, Enocean
	patented
Design:	MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 F optional: Bluetooth enocean

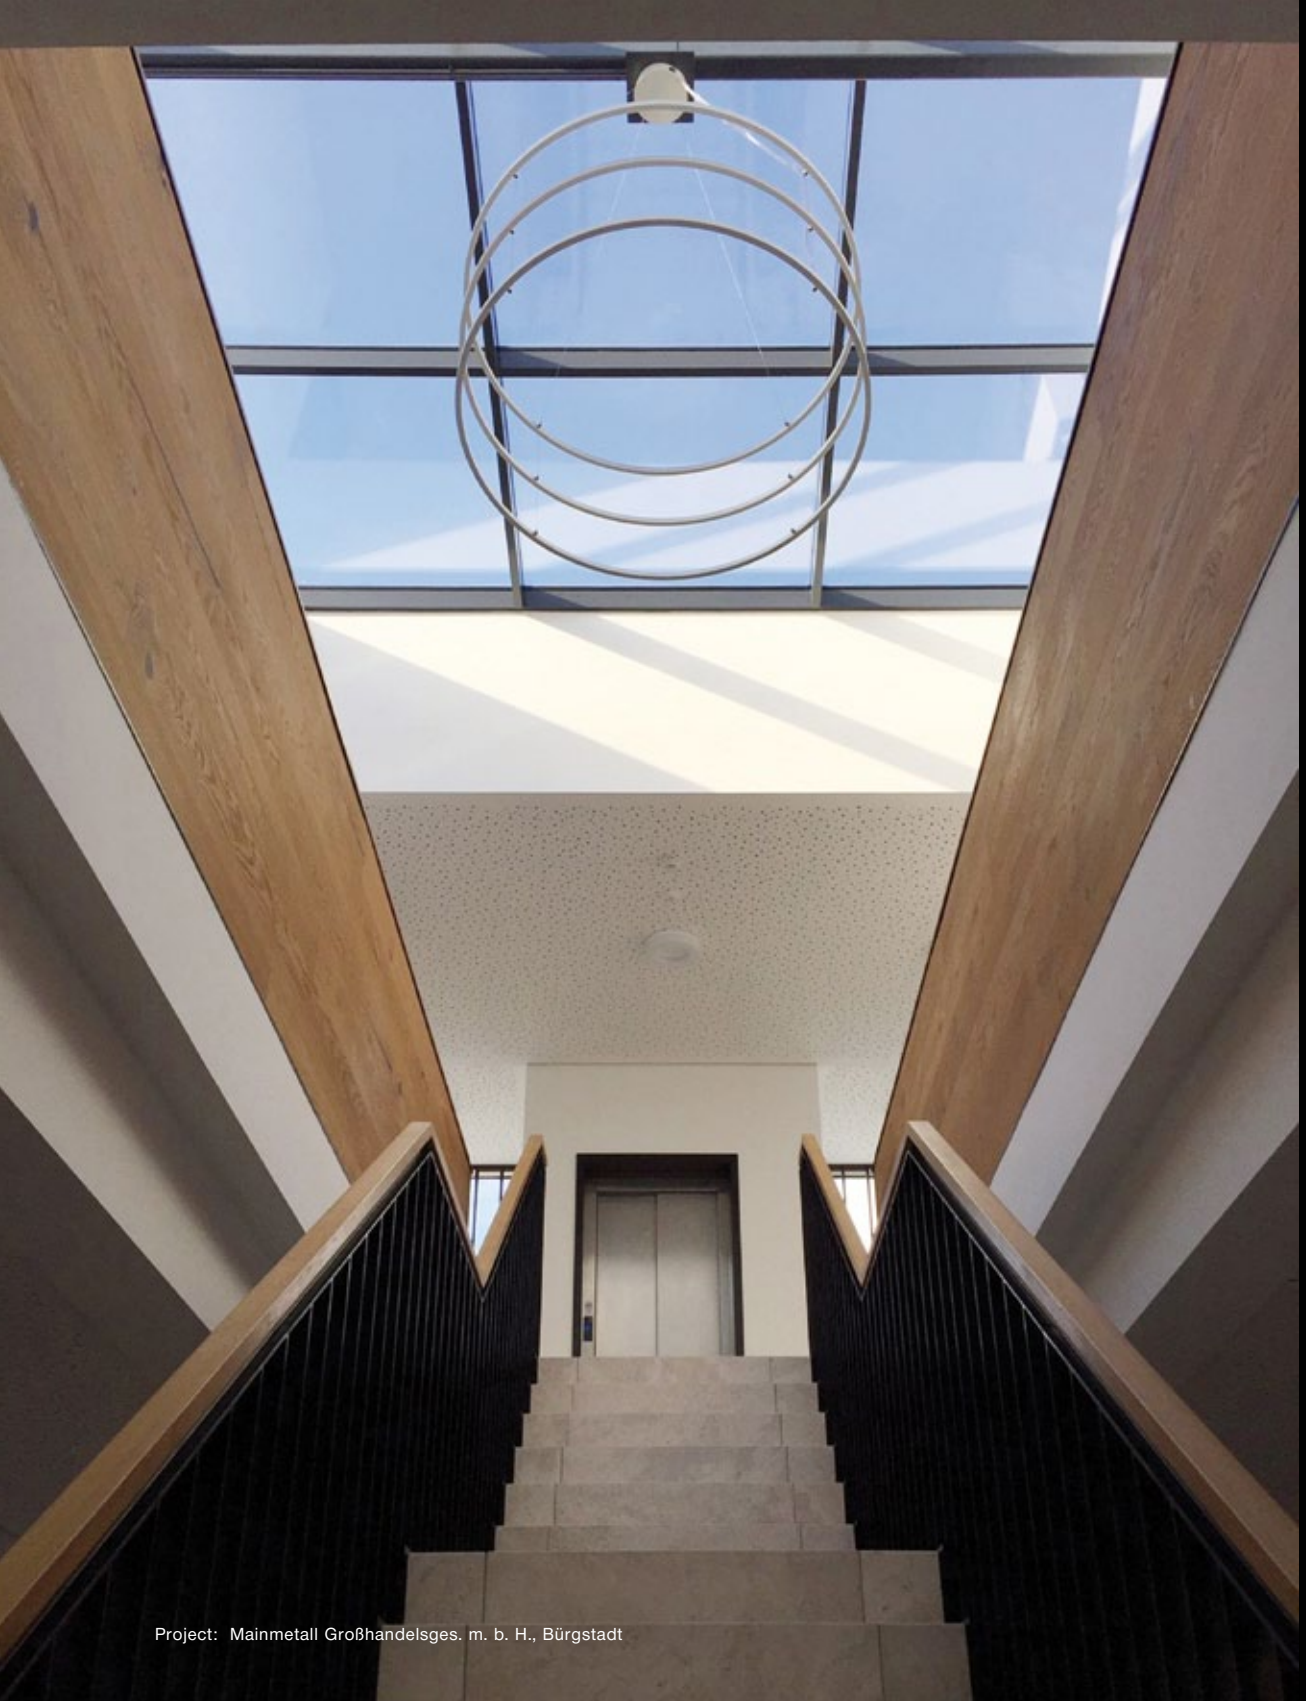

Project: Mainmetall Großhandelsges. m. b. H., Bürgstadt

LIGHT FOR NEW IDEAS

UNIONE

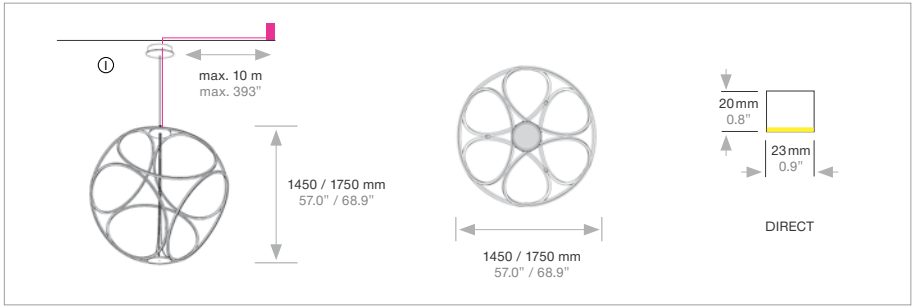

Gehäuse:	Pendelleuchte nach außen abstrahlend, bestehend aus 6-teiligem Aluminium-Ringgehäuse mit eingesetztem Acrylglas
Montage:	Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin (Ø 230 mm) und einer Seilabhängung in 5000 mm Länge mit transparenter Zuleitung und separater Technikeinheit für Zwischendecke (I).
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Pendant light with direct light distribution, 6 parts aluminium profile, with integrated acrylic glass cover
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy (Ø 230mm/9.5") and one steel cable suspension 5000mm/196.8" length, with transparent power supply cable and separate technical unit for suspended ceiling (I).
Lamping:	LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen (1)	Gewicht (2) weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 1450 mm	57.0"	330	15.444	32.0 /70.5	768.63.01.00.	11
Ø 1750 mm	68.9"	432	19.776	36.0 /79.3	769.63.01.00.	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22). Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI. Montage Versionen: A (siehe S.118) Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42 (siehe S.115) Fernbedienung: Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22). Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI. Mounting versions: A (page 118) Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42 (page 115) Remote control: Bluetooth, Enocean
Design:	MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 F optional: Bluetooth enocean

Photo: Dirk Altenkirch

INIZIO

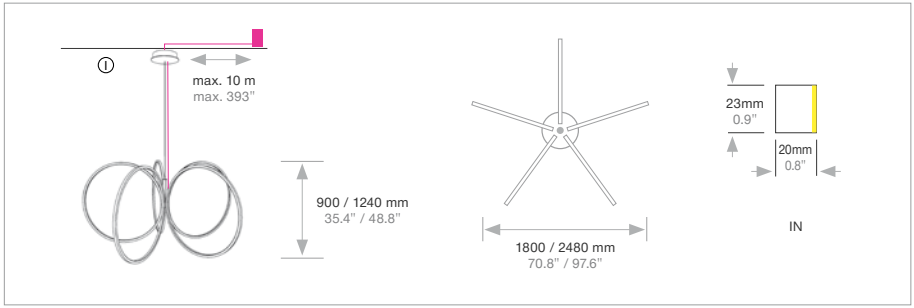

Gehäuse: Pendelleuchte nach innen strahlend, bestehend aus 5-teiligem Aluminium-Ringgehäuse mit eingesetztem Acrylglas

Montage: Pendelleuchte inkl. Deckenbaldachin (Ø 230mm) und Seilabhängung in 5000 mm Länge mit transparenter Zuleitung und separater Technikeinheit für Zwischendecke (I).

Technik: LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90

Housing: Pendant light with light distribution to the inside, 5 parts aluminium profile, with integrated acrylic glass cover

Mounting: Pendant light, inclusive canopy (Ø 230mm/9.5") and one steel cabel 5000mm/196.8" length, with transparent power supply cable and separate technical unit for suspended ceiling (I).

Lamping: LED-technology 24V, warmwhite 3000K (63), CRI > 90

Maße: Ø mm size: Ø mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
Ø 1800 mm	70.8"	275	14.965	21,0 /46.2	774.63.01.00.	11
Ø 2400 mm	94.5"	360	20.310	24,0 /52.9	775.63.01.00.	11

Optional: LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22).
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI. Montage Versionen: A (siehe S.118)
Oberflächen Farbe: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42 (siehe S.115)
Fernbedienung: Bluetooth, Enocean

LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200K (22)
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI. Mounting versions: A (page 118)
Finishes: 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42 (page 115)
Remote control: Bluetooth, Enocean

patented

Design: MARKUS BISCHOF

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) LED IP 20 F optional: Bluetooth enocean

FIO

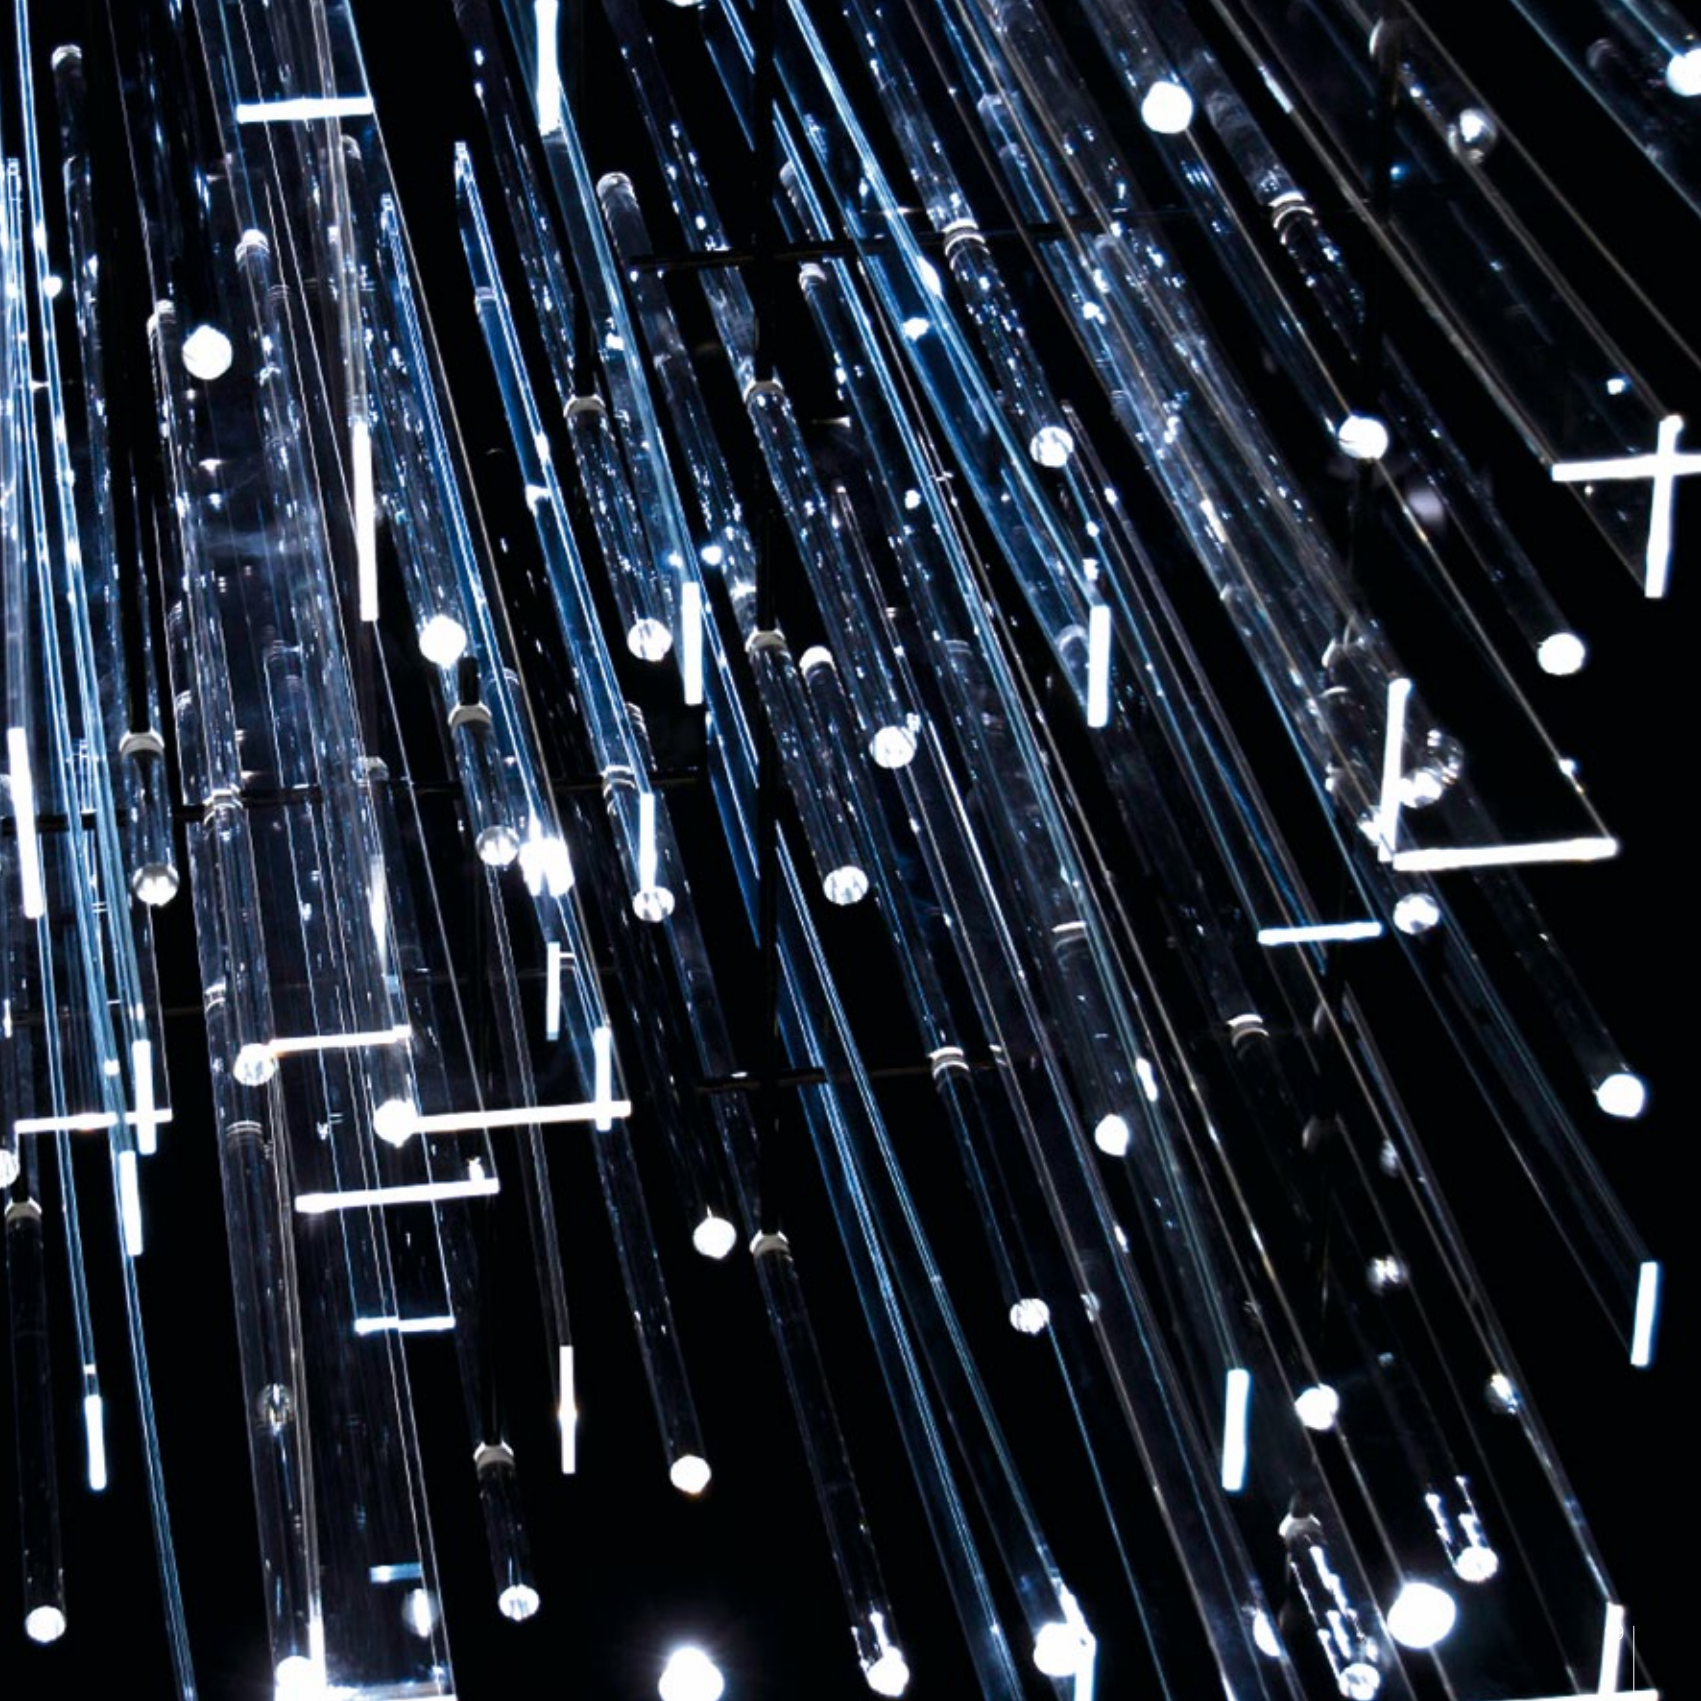

FIO

Project: Wohnhaus Karlsruhe
Planner: Licht- Center Speyer. Photo: Sattler

FIO

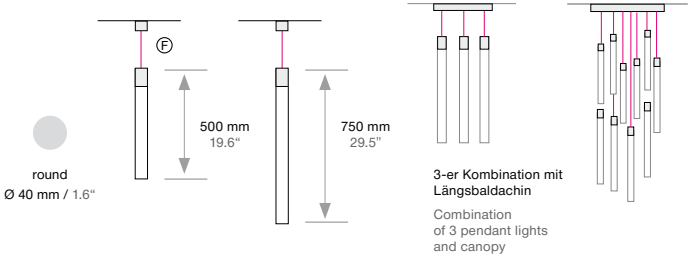

Gehäuse:	Massiver Acrylglasstab mit Metallfassung
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin (rund) und Seilabhängung 2000 mm Ⓕ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Solid acrylic rod, with metal frame.
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy (round) and steel cable suspensions 78.7“ / 2000 mm Ⓕ.
Lamping:	LED 24V, warm white 3000 K (63), CRI > 90

Maße: Ø / L mm size: Ø / L mm	Zoll inch	Watt LED	Gewicht [2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
FIO Single					
Ø 40 / 500	2 / 19.6	4	1 / 2.2	965.63.01.00	11
Ø 40 / 750	2 / 29.5	4	1.5 / 3.3	968.63.01.00	11
FIO Set of 3					
3 x Ø 40 / 500	2 / 19.6	12	5 / 11.0	966.63.01.00	11
3 x Ø 40 / 750	2 / 29.5	12	6.5 / 14.3	967.63.01.00	11
FIO ELEMENT Set of 10					
5 x Ø 40 / 500	2 / 19.6	40			
5 x Ø 40 / 750	2 / 29.5	40		969.63.00.00.	11

Akzentuiertes Licht, vorwiegend für den dekorativen Einsatz. Accentuated light, pimarily meant for decorativ effect.

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22) Oberflächen Farbe: 10, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115) LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22) Finishes: 10, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115)
Design:	SATTLER

Längsbaldachin / Canopy long

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) | LED | IP 20 | F | optional: 4000 K (69) | 2700 K (61) | 2200 K (22)

TIA

TIA

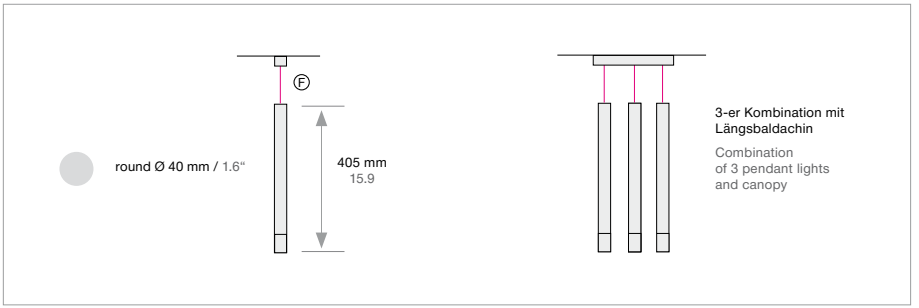

Gehäuse:	Massives Aluminiumgehäuse
Montage:	Pendelleuchte, inklusive Deckenbaldachin (rund) und Seilabhängung 2000 mm Ⓕ.
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, warmweiß 3000K (63), RA > 90
Housing:	Solid aluminum housing
Mounting:	Pendant light, inclusive canopy (round) and steel cable suspensions 78.7“ / 2000 mm Ⓕ.
Lamping:	LED 24V, warm white 3000 K (63), CRI > 90

Maße: Ø / L mm size: Ø / L mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen [1]	Gewicht [2] weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß white
TIA Single						
Ø 40 / 405	1.6 / 15.5	4	360	1 / 2.2	975.63.01.00	11
TIA Set of 3						
Ø 40 / 405	1.6 / 15.5	12	1.080	5 / 11.0	976.63.01.00	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: neutralweiß 4000K (69), extra warmweiß 2700K (61), 2200K (22) Oberflächen Farbe: 10, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (siehe S.115) LED-technology 24V: neutralwhite 4000K (69), extra warm-white 2700K (61), 2200 (22) Finishes: 10, 22, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 (page 115)
Design:	SATTLER

Längsbaldachin / Canopy long

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

3000 K (63) | LED | IP 20 | F | optional: 4000 K (69) | 2700 K (61) | 2200 K (22)

IDEEN BEGINNEN IM KOPF

IDEAS START IN THE MIND

Ulrich Sattler

Markus Bischof

Jürgen Beckert

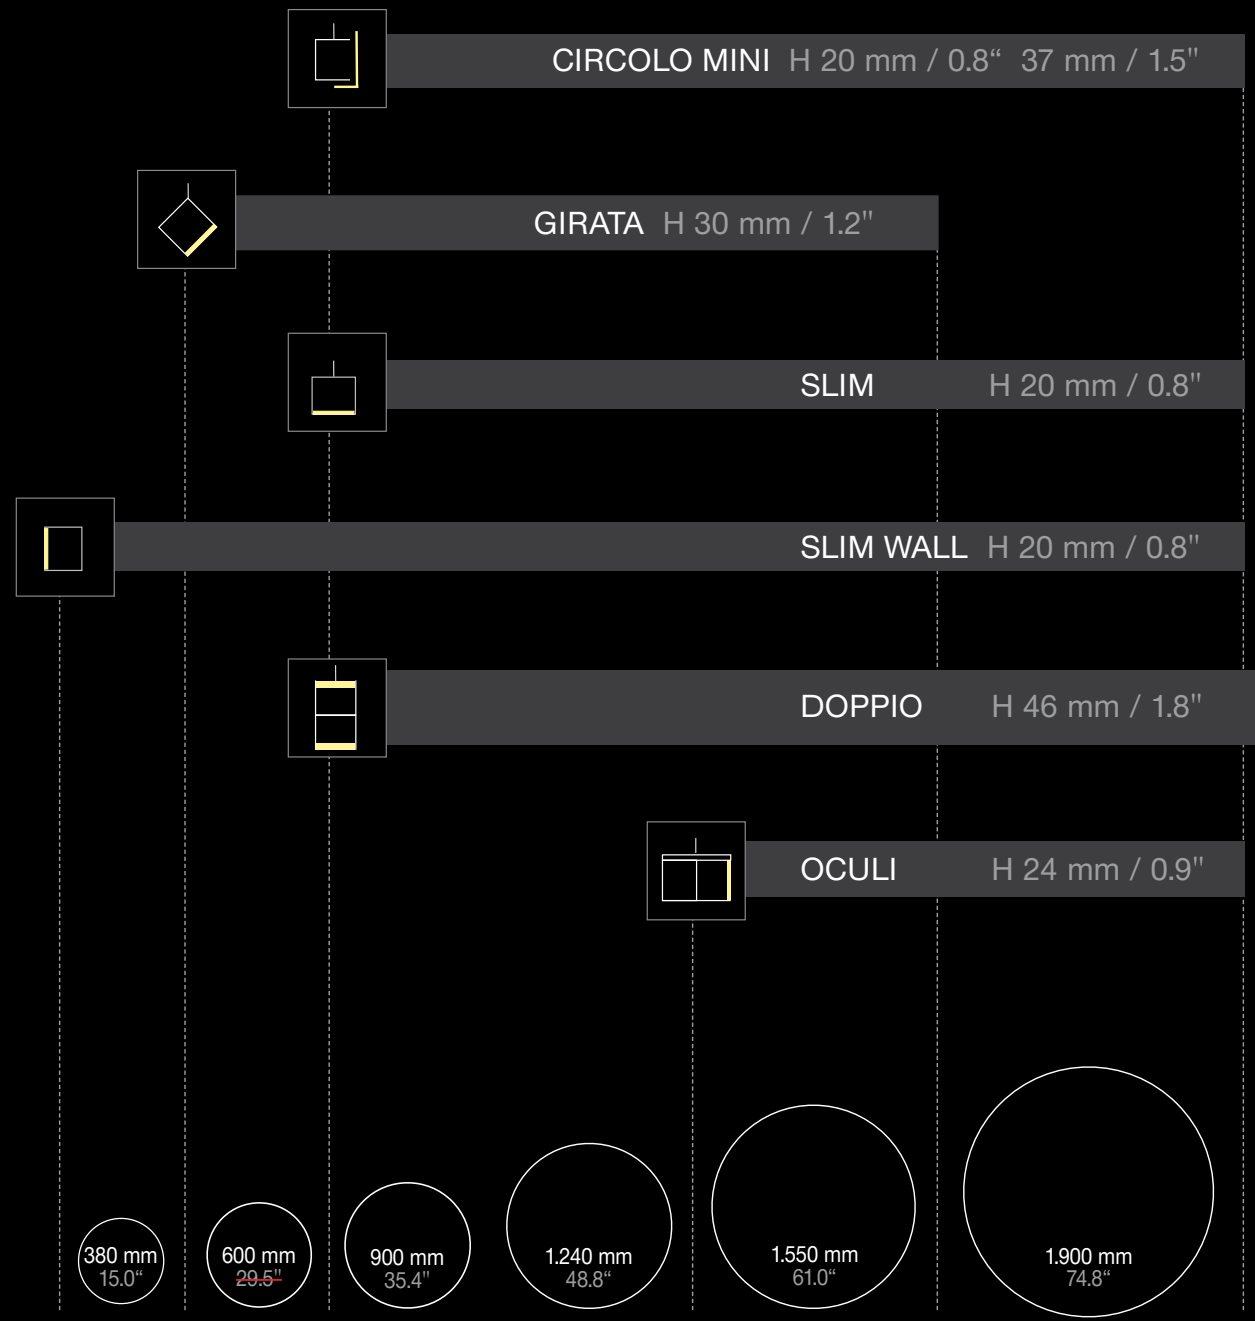
CIRCOLO MINI H 20 mm / 0.8“ 37 mm / 1.5"
GIRATA H 30 mm / 1.2"
SLIM H 20 mm / 0.8"
SLIM WALL H 20 mm / 0.8"
DOPPIO H 46 mm / 1.8"
OCULI H 24 mm / 0.9"
380 mm
15.0“
600 mm
29.5"
900 mm
35.4"
1.240 mm
48.8“
1.550 mm
61.0“
1.900 mm
74.8“

PROFILÜBERSICHT / PROFILE OVERVIEW

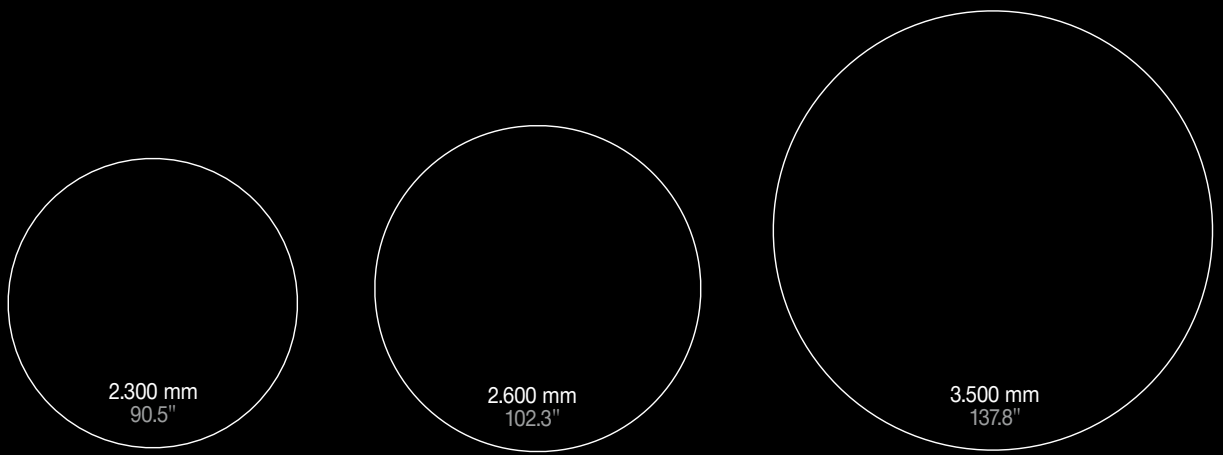

INNOVATIONS
IN FORM AND FUNCTION

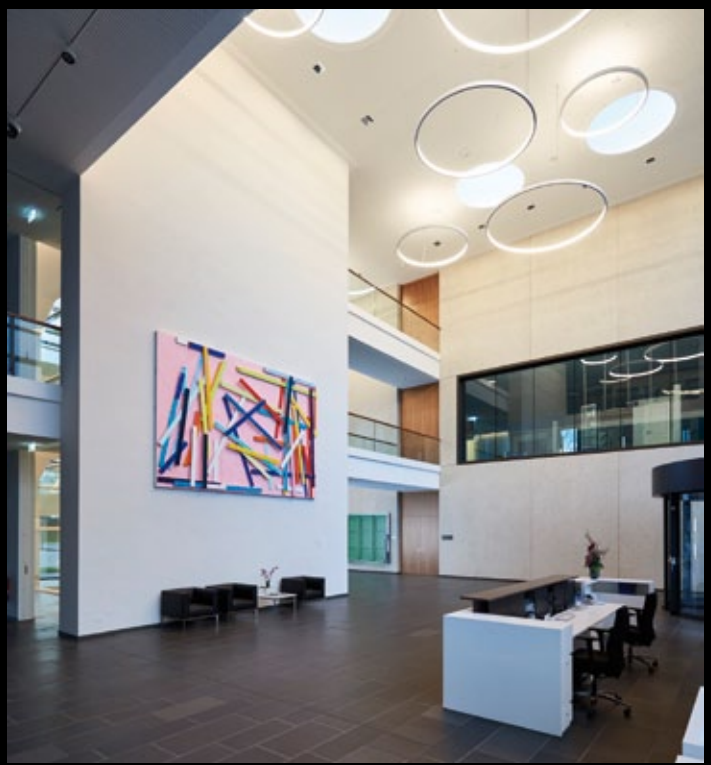

Project: Hörmann KG
Architect: Wannenmacher+Möller GmbH
Photo: Wannenmacher+Möller GmbH

OBERFLÄCHEN / FINISH

Weiß
White

11 Weiß Feinstruktur
white fine textured

Aluminium
Aluminum

22 Hand poliert
hand polished

27 Alu gebürstet
brush finished aluminium

Pulverbeschichtet
Powder coated



10 Schwarz Feinstruktur
black fine textured

30 Anthrazit Feinstruktur
anthracite fine textured

32 Schwarz kroko
crocodile black



33 Sandsilber Feinstruktur
sand silver fine textured

35 Gold
gold

36 Messing
brass

37 Bronze Feinstruktur
bronze fine textured

38 Kupfer
copper

Auf Anfrage
On request

40 Messing patiniert
brass patinated



42 Bronze patiniert
bronze patinated

ZULEITUNG | POWER SUPPLY CABLES

Standard
Standard

Z70 Silber
silver

Optional
Optional



Z91 PVC Cable
transparent

Z71 Weiß
white

Z72 Grau
grey

Z73 Schwarz
black



Z74 Orange
orange



Z75 Rot
red



Z76 Grün
green

BALDACHIN / CANOPY

Deckenbaldachin
Ceiling mounted
11 Weiß
white

Pendelbaldachin
Pendant
11 Weiß
white

Längsbaldachin
canopy long version
11 Weiß
white

TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION

Positive Ökobilanz:

Unsere Leuchten sind mit LED-Technologie der neuesten Generation ausgestattet, sind energiesparend, langlebig, sparen CO_2 und schonen damit Umwelt und Klima. Die Verwendung ausgesuchter Materialien sichert, dass nahezu alle Leuchtenbauteile umweltfreundlich recycelt werden können.

Environmentally Conscious:

Our lights are equipped with the latest in LED technology, which is energy saving and long-lasting, therefore preserving the environment. The use of well selected materials, guarantees an environmentally friendly recycling process of almost every component.

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen:

These lamps have built-in LED lights:

DOPPIO
DOPPIO ELLIPSE
DOPPIO LINEA
CIRCOLO MINI
SLIM ELLIPSE
SLIM
SLIM WALL
SLIM TABLE
GIRATA
OCULI
TRIS
INSOSPESO CEILING
INSOSPESO PENDANT
INSOSPESO FLOOR
INSOSPESO WALL
FIO
TIA
TOCCATA
INSIEME
UNIONE
INIZIO
CIRCOLO SELECTION
ROTOLO SELECTION

Erfüllt die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.

Meets the requirements of all applicable to this product EC directives.

Für diese Produkte können Lichtverteilungskurven angefordert werden.

For this product light distribution curves may be requested.

Deutsche Wertarbeit, Zertifizierte Qualität

Handcrafted in Germany, certified quality

Schutzart

IP 20

Protective rating

Lichtverteilung

Light distribution

Gewicht beachten, ausreichende Deckenbelastbarkeit sicherstellen

Sufficient load capacity of the ceiling structure has to be ensured

Bluetooth 4.0 CASAMBI Fernbedienung mit App

remote control through app

ENOCEAN Funkfernbedienung mit Taster

wireless push button

Produkte die mit diesem Zeichen versehen sind, wurden nach UL-Sicherheitsstandards für den US-amerikanischen und kanadischen Markt getestet und zertifiziert.
Einzelne Produktvariationen können jedoch von der Zertifizierung ausgenommen sein. Bitte fragen sie im Zweifel bei uns nach.
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“

Products with this mark have been tested and certified to comply with UL safety standards for the US-American and Canadian market.
Some product characteristics, however, may not bear the certification.
Please do not hesitate to contact us in case of doubt.
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“

Schutzklasse

Protection class

Zur Montage auf entflammbaren Baustoffen, deren Entzündungstempemperatur mindestens 200° C beträgt geeignet.

Luminaires are suitable for mounting on ordinary flammable materials, which have an inflammation point of at least 200° C.

Horizontal oder vertikal montierbar

Horizontal or vertikal mounting possible

Dimmung

Dimmable

LED-Lichttechnik 24V: 5000K (62), 3000K (63), 2700K (61), 2200K (22)

LED-technology 24V: 5000K (62), 3000K (63), 2700K (61), 2200K (22)

RGB Farbsteuerung

RGB Colour Control Technology

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten
1) Leuchten Lichtstrom, die gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte
2) Gewicht der Leuchte ohne Technikeinheit oder Baldachin

Technical data is subject to change. Errors and omissions excepted
1) Luminaire luminous flux, all marked values are rated values
2) Weight of lamps without technic unit or canopy

MONTAGE
MOUNTING VERSION

						
	Ⓐ 3/4/6-Punkt Seilabhängung mit externer Technikeinheit in Zwischendecke 3/4/6-point suspension with external power supply unit in suspended ceiling	Ⓑ 3/4/6-Punkt Seilabhängung mit externer Technikeinheit in Deckenbaldachin 3/4/6-point suspension with external power supply unit in separate canopy	Ⓘ 1-14 Punkt Seilabhängung mit Deckenbaldachin und 1-3 Zuleitungen. Externe Technikeinheit in Zwischendecke 1-14 suspensions through canopy and 1-3 power supply cables. External power supply unit in suspended ceiling	Ⓙ 4/6 Punkt Seilabhängung mit Deckenbaldachin und stromführenden Seilen. Externe Technikeinheit in Zwischendecke 4/6 suspensions through canopy and current-carrying steel cables. External power supply unit in suspended ceiling.	Ⓔ Abhängung mit Deckenbaldachin suspension through canopy	Ⓕ Abhängung mit Deckenbaldachin und stromführenden Seilen, nicht in Verbindung mit RGB-Farbsteuerung Current-carrying steel cables. Not in combination with RGB
DOPPIO	■ Standard	□	—	—	□ > max. 1900	□ > max. 1900
DOPPIO ELLIPSE	■ Standard	□	—	—	□	□
DOPPIO LINEA	■ Standard	—	—	—	□	□
CIRCOLO MINI	□	□	—	—	□	■ Standard
SLIM ELLIPSE	□	□	—	—	□	■ Standard
SLIM DIRECT, INDIRECT, IN, OUT	□	□	—	—	□	■ Standard
GIRATA HORIZONTAL	□	□	—	—	□	■ Standard
GIRATA VERTICAL	□	—	—	—	□	■ Standard
OCULI	□	□	—	—	■ Standard	—
TRIS	—	—	—	—	—	■ Standard
INSOSPESO PENDANT	—	—	—	—	—	■ Standard
SLIM WALL	—	—	—	—	—	—
FIO	—	—	—	—	—	■ Standard
FIO ELEMENT	—	—	—	—	—	■ Standard
TIA	—	—	—	—	—	■ Standard
TOCCATA	□	—	■ Standard 1900	■ Standard 1550	—	■ Standard 900
INSIEME	—	—	—	■ Standard	—	—
UNIONE	□	—	■ Standard	—	—	—
INIZIO	□	—	■ Standard	—	—	—
CIRCOLO SELECTION	—	■ Canopy / Canopy in suspended ceiling	—	—	—	—
ROTOLO SELECTION	—	■ Canopy / Canopy in suspended ceiling	—	—	—	—

						
Ⓡ Abhängung mit stromführenden Seilen und Deckeneinbaudose. Nicht in Verbindung mit RGB. Suspension with current-carrying steel cables and cavity wall box. Not in connection with RGB.	Ⓢ Abhängung mit Pendelbaldachin Suspension with pendant canopy	Ⓣ Abhängung mit Pendelbaldachin und stromführenden Seilen. Nicht in Verbindung mit RGB. Suspension with pendant canopy and current-carrying steel cables. Not in connection with RGB.	Ⓖ Decken-Direktbefestigung 50 mm mit externer Technikeinheit in Zwischendecke Direct ceiling mounting 50mm / 1.9“ with external power supply unit in suspended ceiling	Ⓗ Decken-Direktbefestigung 50 mm mit externer Technikeinheit in Deckenbaldachin Direct ceiling mounting 50mm / 1.9“ with external power supply unit in separate canopy	Ⓦ Wandleuchte mit Befestigung Wall lamp with wall bracket	Decken-auslass für Zuleitung Ceiling opening for supply cable. Nr. 200.00. 00.00.00
☐ > max. 1900	☐ > max. 1900 larger size on request	☐ > max. 1900 larger size on request	☐ > max. 2600	☐ > max. 2600	—	☐
☐ > max. 1550	☐ > max. 1550 larger size on request	☐ > max. 1550 larger size on request	☐	☐	—	☐
☐	—	—	—	—	—	☐
☐	☐	☐	☐	—	—	☐
☐	☐	☐	☐	—	—	☐
☐	☐	☐	☐	—	—	☐
☐	☐ > max. 1550 larger size on request	☐ > max. 1550 larger size on request	☐	—	—	☐
☐	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	☐
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	■ Standard	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
☐	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	☐	☐	—	☐
—	—	—	☐	☐	—	☐

Abhängepunkt als Klemmstelle mit 3/4/6 Seilen Suspension point as clamping unit with 3/4/6 cables Nr. 202.00. 00.00.00
☐ max. 1900
☐ max. 1550
—
☐
☐
☐
☐
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

06.16.9500.DM

SATTLER GmbH

Wilhelm-Zwick-Str. 6
73035 Göppingen - Germany

Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 0
eMail: info@sattler-lighting.com

Export Department:
Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 50
eMail: export@sattler-lighting.com

www.sattler-lighting.com

SATTLER