

illuminartis

DIE LICHT MANUFAKTUR



RHOMBUS

Die exklusive Leuchte RHOMBUS ist mehr als eine LED-Leuchte – sie ist ein faszinierendes Objekt für Ihren Wohnraum



PRODUKTION

Präzis und einzigartig

Der RHOMBUS-Grundkörper besteht aus einem einzigen Stück hochfestem und spannungsarmem Aluminium. Eine hochpräzise CNC-Fräse bearbeitet den Aluminiumkörper auf 0,1 mm genau. Für ein optimales Wärmemanagement sorgen die rhombenförmigen Aussparungen.

Vor dem Eloxieren wird der Grundkörper von Hand geschliffen – ein Vorgang, der viel Erfahrung erfordert. Nur mit höchstem Feingespür entsteht eine gleichermassen homogene und genaue Oberfläche.

Illuminartis legt besonderen Wert auf die Manufakturqualität ihrer Objekte. Ein speziell ausgebildetes Team fertigt aus dem Aluminiumkörper in Handarbeit die formschönen Leuchten. Hinter dem eigens für RHOMBUS angefertigten Diffusor wird die LED-Printplatte mit den warmweissen High-Power LEDs montiert. Anschliessend wird die Ansteuerungselektronik konfiguriert und die Software in den Mikroprozessor geladen.





LICHTVERTEILUNG

Raffiniert und effektiv

Einmalig ist die optimierte Lichtführung der RHOMBUS-Leuchten. Durch den speziell entwickelten Diffusor aus hochwertigem Kunststoff fallen 70 Prozent des Lichts auf den Tisch, je 15 Prozent werden zur Seite und nach oben gelenkt. Die Decke wird so als Lichtreflektor genutzt und damit eine raumfüllende Beleuchtung geschaffen.



ILLUMINARTIS

Hochwertig und zeitlos

Hinter der Kombination Illuminatio (Beleuchtung) und «ars», «artis» (Kunst, Kunstfertigkeit) verbergen sich formschöne Produkte der Schweizer Licht Manufaktur Illuminartis. Die Leuchten fertigt Illuminartis im Emmental überwiegend mit Rohmaterialien und Komponenten von Schweizer Herstellern.

Die RHOMBUS-Kollektion verbindet modernste Lichttechnologie und höchste Ansprüche an Material und Verarbeitung. So schafft Illuminartis Leuchten mit fühlbarer Lichtqualität, hoher Ästhetik und zeitlosem Design.







RHOMBUS KOLLEKTION

Material	Aluminium geschliffen
Farbe	schwarz oder farblos eloxiert
Farbe Kabel	schwarz matt
Spannung	110 – 230 V / 50 – 60 Hz
Raumhöhe	bis maximal 2,9 Meter
LED	48 Stk Total, 24 Stk/Seite
Farbtemperatur	warmweiss
Stromverbrauch	maximal 65 Watt
Zusatzfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> · stufenlos dimmbar · Speicherung der letztverwendeten Dimmstufe · akustische Rückmeldung der obersten / untersten Dimmstufe · Stehleuchte mit integriertem Kabeltresor
Sonderversionen	<ul style="list-style-type: none"> · für Räume ab 2,9 m Raumhöhe · für Pult- / Schrägdächer · für unsichtbaren Einbau des Baldachins in Hohlraum- / Betondecken

illuminartis
 c/o FL Metalltechnik AG
 Fabrikstrasse 14
 CH-3455 Grünen

T +41 (0)34 432 41 44
 F +41 (0)34 432 41 45

www.illuminartis.ch
 info@illuminartis.ch

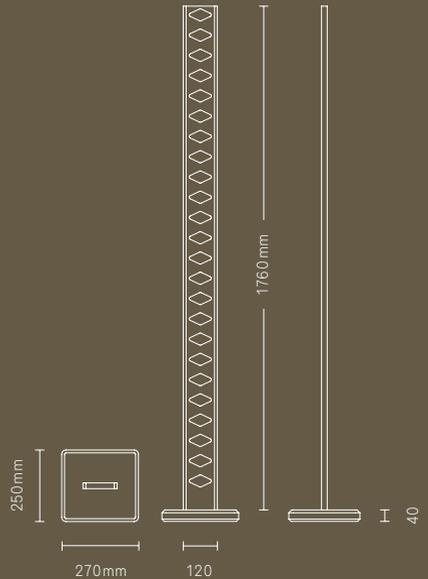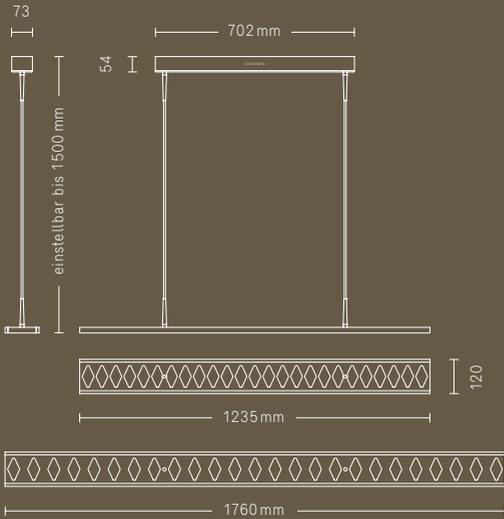

PENDELLEUCHE P-124

Aluminium farblos eloxiert	Art-Nr IL.RH.P-124.230N.10
Aluminium schwarz eloxiert	Art-Nr IL.RH.P-124.230N.20

PENDELLEUCHE P-176

Aluminium farblos eloxiert	Art-Nr IL.RHP176.27.23N.10
Aluminium schwarz eloxiert	Art-Nr IL.RHP176.27.23N.20

STEHLEUCHE S-176

Aluminium farblos eloxiert	Art-Nr IL.RHS176.27.23N.10
Aluminium schwarz eloxiert	Art-Nr IL.RHS176.27.23N.20